



Goodview

视源股份成员企业 A **CVTE** COMPANY

中国商显 领导品牌

飞 | 利 | 浦 | 商 | 显 | 中 | 国 | 总 | 代

连续10年数字标牌市场全国销量第一

■据奥维咨询数据统计

市场占有率全球第三

■2018年第二季度，据IDC数据统计

目录

Contents

03

数字标牌广告机系列
Digital Signage

08

超薄双面屏
数码海报系列
Ultra-thin Dual-sided
Digital Poster

11

会议平板系列
Interactive Flat Panel

19

电容触摸系列
PCAP Touchscreen Signage

21

移动电子水牌系列
Mobile Digital Signage

23

拼接屏系列
Video Wall

25

电梯显示系列
Elevator Display

27

OLED商用曲面
拼接显示器
OLED commercial
surface splicing display

29

OLED透明显示器
OLED transparent display

关于我们

Company profile

商显市场占有率

寰球第三

| 2018年第二季度，据IDC数据统计

2019年户内广告机市场

全国销量第一

| 2019年上半年，据奥维数据统计

2005

成立于2005年
总部坐落于上海

上海仙视电子科技有限公司，隶属于视源集团(股票代码:002841)。是国内最早致力于商用显示终端产品研发、生产和销售的厂家之一，公司在上海、南京有2个研发基地，拥有多项发明专利，连续10余年为上海高新技术企业，上海小巨人企业培育单位。

100+

软硬件和外形
结构开发工程师

仙视自成立伊始，始终秉承“可靠，值得信赖”的经营理念，坚持走高品质路线，强化品质体系和环境保护，建立了一流的管理体系，拥有国家权威机构的ISO9001：2008质量体系 and ISO14001：2004环境体系认证、RoHS检测、欧盟CE认证、UL以及3C认证。

仙视电子凭借过硬的品质、出色的服务和不断提升的研发能力，15年来一直都是“分众传媒”最大的显示设备供应商，助力“分众传媒”建设了全球最大的“电梯传媒”网络。

40+

实用新型
外观专利

目前，仙视电子除了运营Goodview自有品牌，还获得了PHILIPS品牌商用显示产品在中国大陆市场的运营和销售代理权。

10+

软件
著作权

面向未来，仙视通过自主研发一系列以高端图像显示、分析、传输、处理技术为核心的智能硬件产品。形成了以商用液晶显示终端、监控监视显示、交互式会议平板、商用大屏、电梯物联网显示、物联智能终端等六大系列产品为基础，积极布局”智能硬件+互联网+”战略，聚焦服务于政府、传媒、金融、汽车、商业连锁、公共场所等企事业单位的工作、生活、消费场景。为企业提供以智能显示硬件为入口的“智能硬件+互联网+新媒体”的全新营销解决方案，打造线上线下全新营销平台，智联传统产业，创造智慧生活。

荣誉资质认证



ISO9001 质量体系认证



ISO14001环境管理体系认证



高新技术企业



UL认证



UL认证



中国电梯协会



ROHS检测认证



技术专利




中国质量检验协会



华东分会会长单位

发展历程

Development history

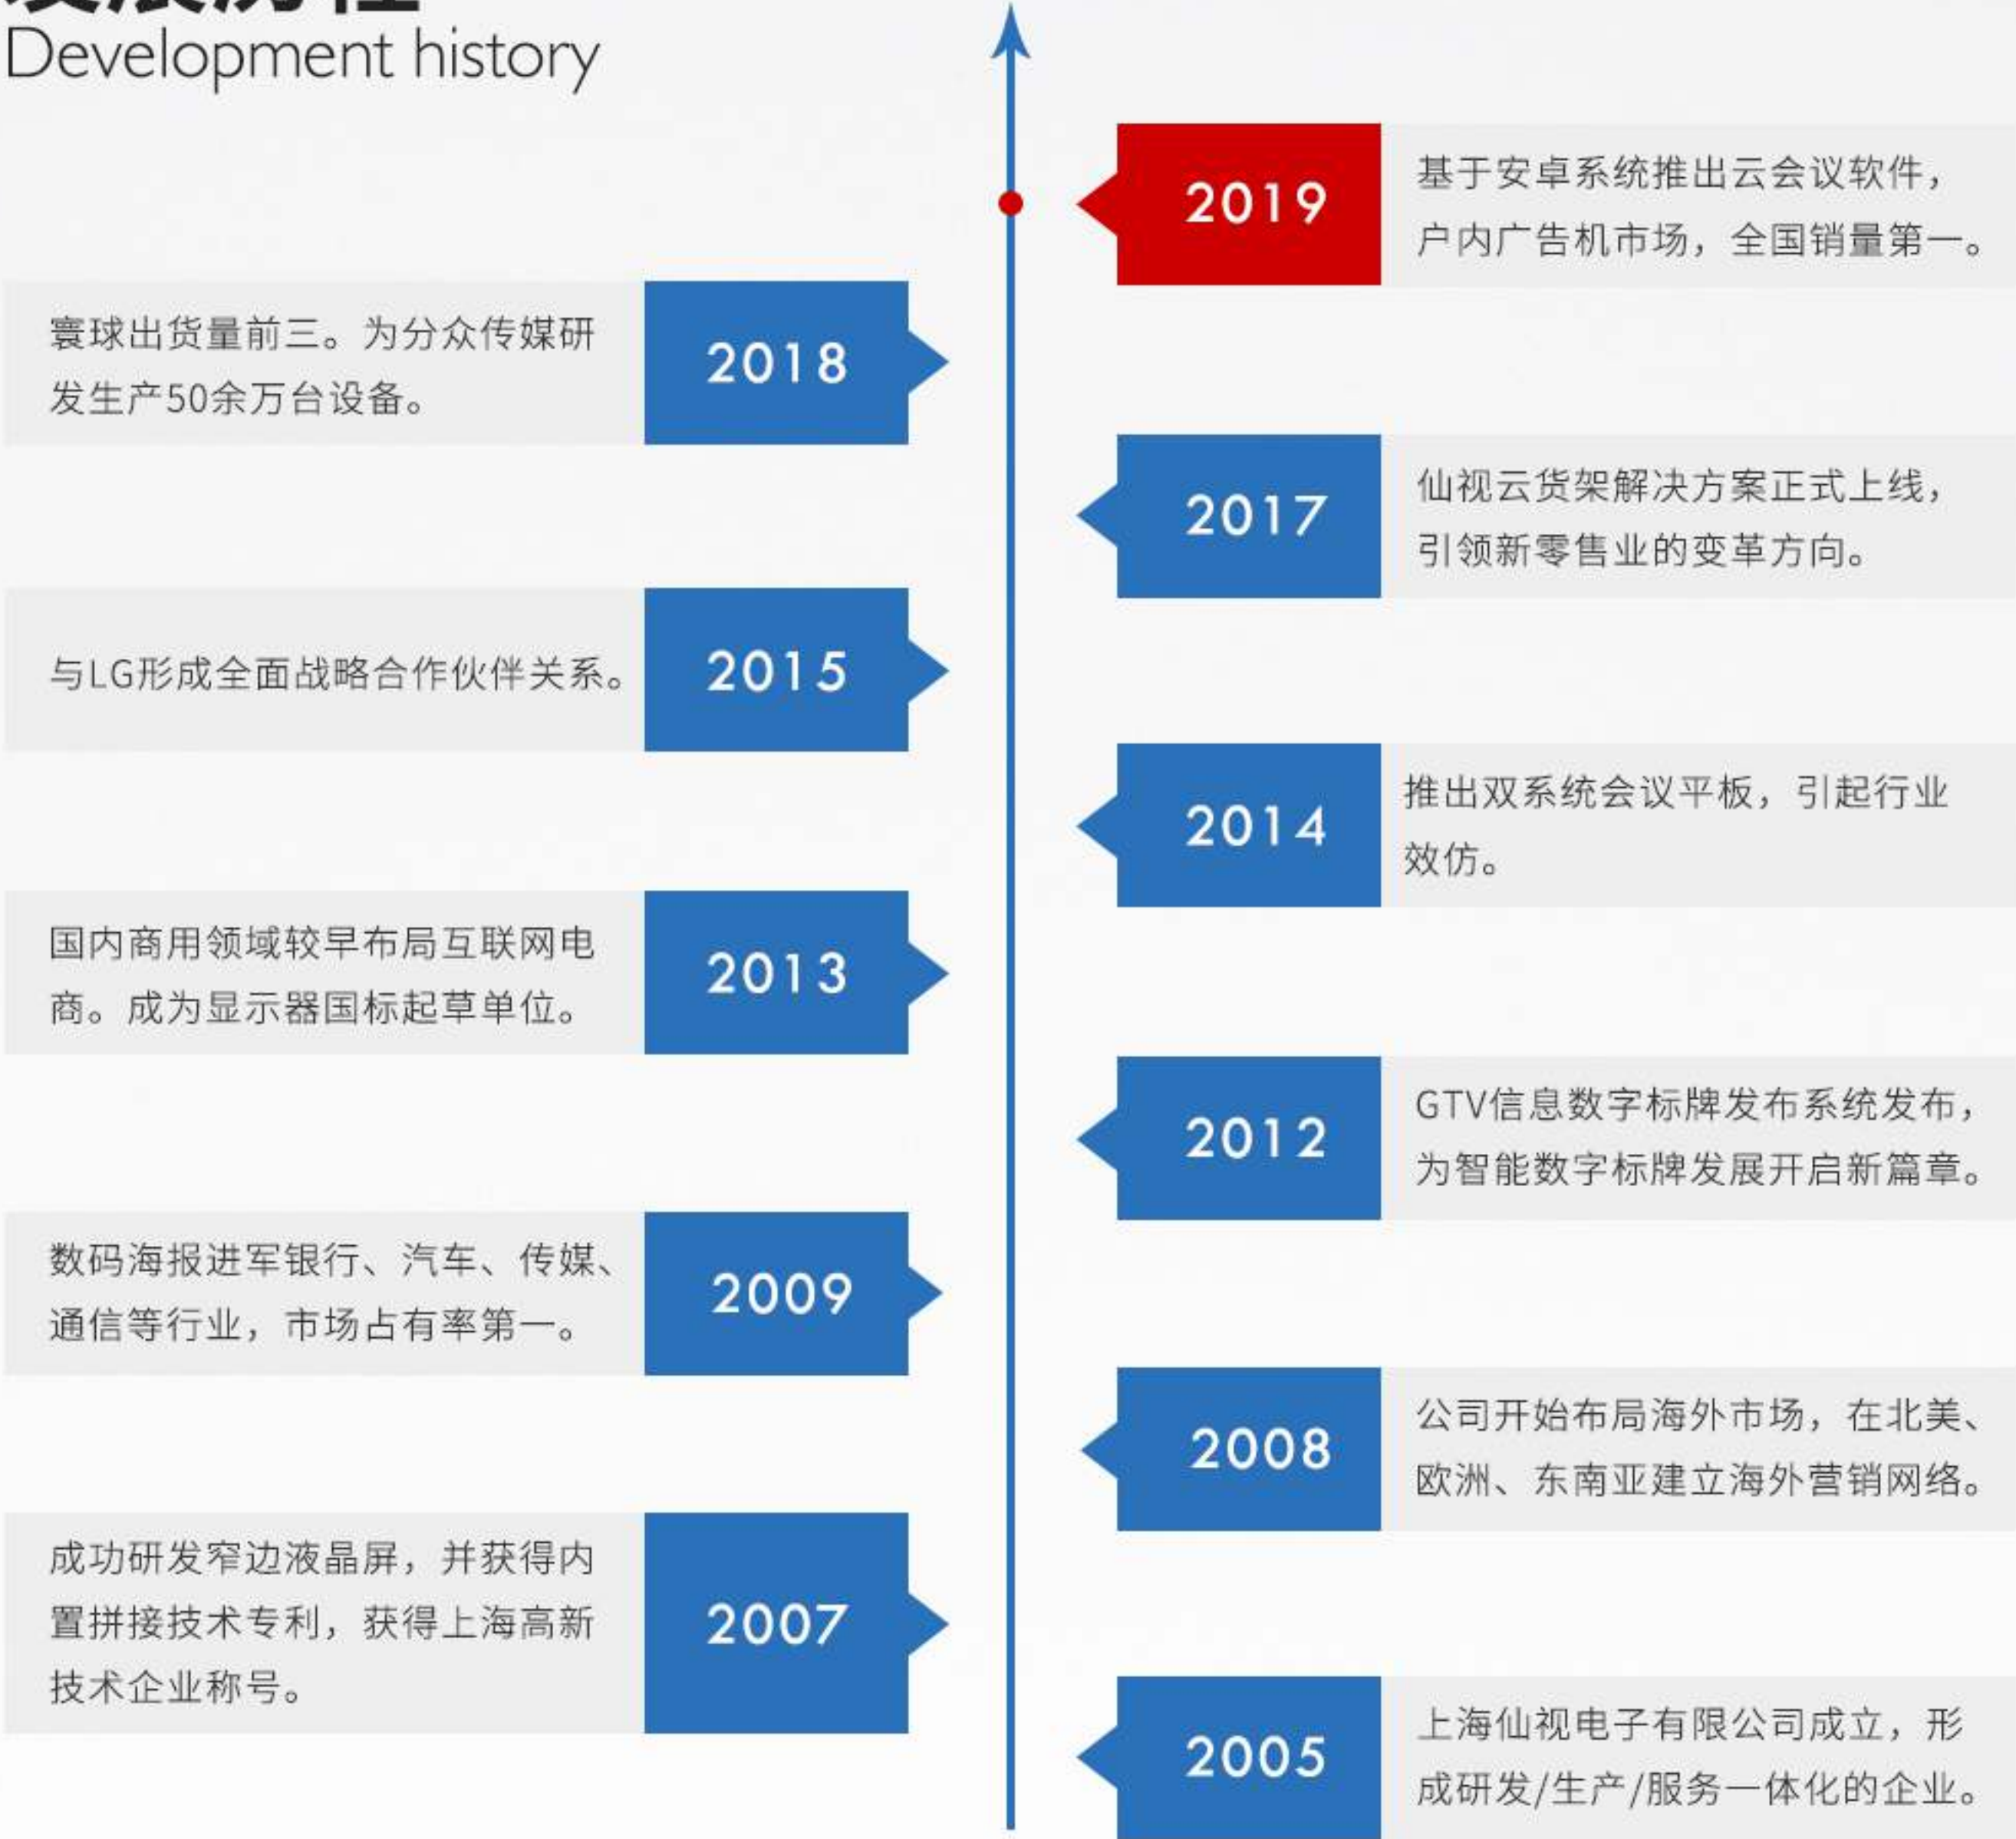

企业文化

Enterprise culture



可靠，值得信赖



对产品：设计好的、可靠的产品、生产质量过关的产品



对用户：践行承诺，优质服务



主动担当，有始有终



对商业伙伴：一诺千金，践行承诺



对员工：安全的港湾，可信赖的大家庭

Goodview

数字标牌广告机系列

Digital Signage



应用场景



快餐连锁



商城大楼



轨道交通



商业连锁



教育机构



金融行业



医疗机构



信发娱乐

云数字标牌广告机

M**SAP系列

可选尺寸：65、75、86



特性及优点

- 原装IPS高亮商用屏
- 400cd/m² 亮度
- 支持7*24小时工作
- 支持远程音视频发布
- 支持横竖挂,可组合拼接
- Android系统

型号	M65SAP	M75SAP	M86SAP
显示屏	65inches LED背光	74.52 inchesLED背光	85.60inchesLED背光
亮度	400cd/m ²	400cd/m ²	400cd/m ²
显示尺寸 (mm)	1428.48(H) × 803.52(V)	1649.664 (H)x 927.936 (V)	1895.04 (H)x1065.96 (V)
外箱尺寸 (mm)	1464.48(H)x839.52(V)x61.05(D)	1694.24(H)x971.96(V)x60.90(D)	1940.04(H)x1110.96(V)x62.7(D)
点距(mm)	0.372 (H) x 0.372(V)	0.4296 x 0.4296	0.4935x0.4935
重量	净重27.8KG 毛重40.2KG	净重32.8KG 毛重44.3KG	净重51.5KG 毛重65.3KG
VEESA安装	400*600/400*400	600x800/600x600	600x600/600x800
颜色	商务黑		
音响功率	中高音 2×10W 4Ω+重低音15W 8Ω		
接口	HDMI*2、USB2.0*4、LAN(RJ45)*1、RS232*1、TF*1、Audio*1		
播放时长设定	支持		
节目传输方式	USB、局域网传输、广域网传输		
分辨率	1920x1080		
图像对比	16:9		
操作系统	Android6.0		
视角	178°		
色彩深度	1.07G colors		
CPU	四核ARM Cortex A53 1.5GHz		
存储	2GB+16GB		
输入电压	AC~100-240V		
支持媒体格式	视频:支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式; 音频:支持MP3 等音频格式; 图片:支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式; 文本:txt		
播放模式	横屏、竖屏、列表		
屏幕悬挂模式	横竖挂、立地支架		
响应时间	8ms		
定时	多时段定时开关机		
OSD语言	中文\英文		
色域	70%		
工作湿度	10%~80%RH		
附件	产品保修卡*1、遥控器*1、合格证*1、电源线*1、安全与环保注意事项*1、7号电池*2		



应用场景



快餐连锁



商城大楼



轨道交通



商业连锁



教育机构



金融行业



医疗机构



信发娱乐

云数字标牌广告机

M**SAH系列

可选尺寸：43、55



特性及优点

-  原装IPS高亮商用面板
-  700cd/m²亮度
-  支持7*24小时工作
-  支持远程音视频发布
-  支持横竖挂, 可组合拼接
-  Android系统

型号	M43SAH	M55SAH
亮度	700cd/m ²	700cd/m ²
显示屏	43 inches LG 面板	55 inches LG 面板
显示尺寸(mm)	941.2(H)x529.42(V)	1209.6(H) × 680.4(V)
产品尺寸(mm)	963.6 (H) x557.92(V)x48.1(D)	1232(H) × 708.9 (V) × 49.9(D)
重量	净重11.2KG 毛重14.1KG	净重19.45KG 毛重24.6KG
音响功率	2×2W 4Ω	
VESA安装	100x200mm	
接口	HDMI*2、USB2.0*4、LAN(RJ45)*1、RS232*1、TF*1、Audio*1	
对比度	1000:1	
节目传输方式	USB、局域网传输、广域网传输	
菜单语言	中文、英文	
图像对比	16:9	
色彩	8bit, 16.7 Million	
输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)	
支持媒体格式	视频:支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式; 音频:支持MP3 等音频格式; 图片:支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式; 文本:txt	
存储	2GB+8GB	
播放模式	横屏、竖屏、全屏和分屏播放	
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏	
看门狗	支持	
定时	多时段定时开关机, 端口定时自动切换	
管理软件	C/S架构ADPE/Ezposter“易播” B/S架构 GTV发布系统	
工作温度	0~40℃	
工作湿度	10%~85%RH	
附件	国标电源线×1根 遥控器×1个 7号电池×2节 合格证×1 产品保修卡×1 安全与环保注意事项×1	
产品认证	CCC/CECP	

立式广告机

L**H9系列

可选尺寸：55

特性及优点

- 原装IPS高亮商用屏
- 450cd/m²亮度
- 1080×1920分辨率
- 支持7*24小时工作
- Android系统
- 支持WIFI、以太网、4G上网
- 支持USB多媒体播放
- 支持远程音视频发布



应用场景



金融机构



零售行业



服装行业



航空领域



娱乐休闲



行政机关

Goodview

超薄双面屏数码海报系列

Ultra-thin Dual-sided Digital Poster



应用场景



银行营业厅橱窗



事业单位大厅橱窗



银行营业厅橱窗



零售连锁门店橱窗



通信行业营业厅橱窗



国家电网营业厅橱窗

超薄双面屏数码海报

D**H1系列、D**H3系列

可选尺寸：43、49、55

本产品是一款超薄双面屏数码海报，采用特有专利的轻量化设计，在实现在超高亮度的同时机身厚度和重量达到行业领先水平。完美代替传统橱窗灯箱。



超薄21mm 超轻16.5kg
(43寸屏)



特性及优点

- LG原装IPS高亮商用面板
- 高亮度(A面)450cd/m²(B面)800cd/m²
- 双面显示,支持双屏同显、双屏异显
- 支持WIFI、以太网、USB发布
- 极致轻薄机身(21mm)
- 支持7*24小时工作
- Android | windows系统可选
- 支持远程音视频发布

超薄单面屏数码海报

D**H2系列

可选尺寸：43、49、55

本产品是一款超薄单面屏数码海报，采用特有专利的轻量化设计，在实现在超高亮度的同时机身厚度和重量达到行业领先水平。



特性及优点

- IPS LG原装IPS高亮商用面板
- 高亮度800cd/m²
- Android系统
- 支持USB自动播放功能
- 极致轻薄机身(21mm)
- 支持7*24小时工作
- 支持WIFI、以太网发布
- 支持远程实时控制

Goodview

会议平板系列

Interactive Flat Panel



会议平板标准版

GM**S4系列

可选尺寸：55、65、75、86



特性及优点

- 4K超清屏幕
- 无线传屏, 不受“线”制
- 红外触摸书写 (20点触控)
- 支持4方投屏
- 多通道书写
- 书写、批注、截屏、扫码一键保存
- 智能书写笔
- AF防指纹镀膜钢化玻璃

型号	GM55S4	GM65S4	GM75S4	GM86S4
显示屏	55inchesLED背光	65 inchesLED背光	75 inchesLED背光	85.60inchesLED背光
显示尺寸 (mm)		1649.664 (H)x927.936 (V)	1649.664 (H)x927.936 (V)	1895.04 (H)X1056.96 (V)
产品尺寸 (mm)	1263.42(H)x 739.62(V)x98.02(D)	1485.22(H)x861.22(V)x78.10(D)	1718.24 (H)x996.24 (V) x78.1 (D)	1976.9(H)X 1151.75(V) X 100.224 (D)
亮度	350cd/m²	350cd/m²	350cd/m²	350cd/m²
重量	净重：28.0KG	净重：40.0KG	净重：56.8KG	净重：72.75KG
VESA安装	400x200	400*400/400*600	600x600/600x800	800x600
分辨率	3840 x 2160Pixels			
音视频接口	HDMI IN×1、AUDIO OUT×1（注GM75S4：HDMI IN×2、AUDIO OUT×1、HDMI OUT×1）			
网络接口	WiFi IEEE 802.11ac 5 GHz /IEEE802.b/g/n 2.4GHz			
其他接口	AC IN×1、USB（3.0）×2、USB（2.0）×3、TOUCH USB(B型)×1、RS232(DB9)×1、TF CARD×1 (GM75S4：AC IN×1、USB（2.0）×4、TOUCH USB（B型）×1、RS232（RJ45）×1、TF CARD×1)			
储存扩展	SD Card 64GB(Max)			
触摸类型	红外触摸			
节目传输方式	USB			
菜单语言	中文、英文			
图像对比	16:9			
色彩	1.07G colors(8-bit+FRC)			
输入电压	AC~100-240(50/60AHZ)			
支持媒体格式	视频：支持MPEG1、MPSG2、MPSG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式； 音频：支持MP3等音频格式;图片：支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式；文本：txt			
存储	2GB+16GB			
播放模式	横屏			
屏幕悬挂模式	壁挂、立地支架			
工作环境	0~40℃ 10%~85%RH 无凝结物			
储存环境	-10~60℃ 10%~90%RH 无凝结物			
附件	1、遥控器×1 2、AC交流电源线×1（国标） 3、USB延长线×1 4、智能触控笔×1 5、磁性书写笔×1 6、无线传屏器 7、7号电池×3 8、产品保修卡×1 9、安全与环保注意事项×1 10、合格证×1			
产品认证	CCC			

无线会议大屏

GM**M2系列

可选尺寸：65、75、86



特性及优点

- 视频会议
- 支持网络发布
- 双系统
- 4K屏幕
- 无线传屏, 不受“线”制
- 扫码分享
- 四边等宽
- 立体音响

型号	GM65M2		GM75M2		GM86M2	
显示屏	65inches LED背光		74.52 inchesLED背光		85.60inchesLED背光	
显示尺寸(mm)	1428.48(H) ×803.52(V)		1649.664 (H)x 927.936 (V)		1895.04 (H)x1065.96 (V)	
产品尺寸(mm)	1464.48(H)x839.52(V)x61.05(D)		1694.24 (H) x971.96 (V) x60.90 (D)		1940.04(H)x1110.96(V)x62.7(D)	
产品毛重(KG)	40.2		44.3		65.3	
产品净重(KG)	27.8		32.8		51.5	
产品颜色			商务黑			
OSD语言			中文\英文			
音响功率			中高音 2×10W 4Ω+重低音15W 8Ω			
显示方向			横向显示\竖向显示			
播放模式			横屏、列表、竖排			
媒体传送方式			USB、局域网传输、广域网传输			
定时控制			多时段定时开关机			
CPU			四核ARM Cortex A53 1.5GHz			
GPU			ARM Mali T720mp2			
内存			DDR3 2GB			
存储			16GB eMMC FLASH			
操作系统			Android6.0 Windows 10(OPS选配)			
支持媒体格式			图片格式：*.jpg，*.bmp，*.png 音频格式：*.mp3 文本：*.txt 多媒体格式：*.avi,*.mpg,*.dat,*.vob,*.div,*.mov,*.mkv,*.rm,*.rmvb,*.mp4,*.mjpeg,*.ts,*.trp,*.wmv,*.asf,*.flv			
VESA安装	400*600/400*400		600x800/600x600		600x600/600x800	
安装方式			横竖挂、立地支架			
产品认证			CCC			
附件	1、遥控器×1 2、AC交流电源线×1（国标）		3、7号电池×2 4、产品保修卡×1		5、安全与环保注意事项×1 6、合格证×1 7、无线传屏器×1	

会议平板增强版

GM**S4系列

可选尺寸：55、65、75、86、98



特性及优点

- 视频会议
- 红外触摸书写 (20点触控)
- 4G内存\32G储存
- 4K屏幕
- 无线传屏, 不受“线”制
- 书写批注
- 双系统
- 立体音响

型号	GM55S4	GM65S4	GM75S4	GM86S4	GM98S4
显示屏	54.64inches LED背光	65inches LED背光	74.52 inches LED背光	85.60inches LED背光	97.52inches LED背光
显示尺寸(mm)	1209(H)x680(V)	1428.48(H)x803.52(V)	1649.664 (H)x927.936 (V)	1895.04 (H)X1056.96 (V)	2158.85 (H)X1214.35 (V)
产品尺寸(mm)	1263.42(H)x739.62(V)x98.02(D)	1485.22(H)x861.22(V) x78.10(D)	1718.24(H)x996.24 (V) x78.1 (D)	1976.9(H)X1151.75(V)X100.224 (D)	2229.2(H) X1285.2(V)X99.1(D)
产品毛重(KG)	36.5	49.8	69.5	95.25	134.7
产品净重(KG)	28.0	40.0	56.8	72.75	105.5
产品颜色	商务黑				
OSD语言	中文\英文				
音响功率	中高音 2×10W 4Ω+重低音15W 8Ω				
显示方向	横向显示				
播放模式	横屏播放				
媒体传送方式	USB				
定时控制	定时开关机				
触摸类型	IR红外 20点				
触摸精度	90%以上的触摸区域为±1mm				
响应时间	<15ms				
输入方式	手指、触摸笔等不透光物体				
CPU	ARM Cortex A53*2+A73*2 1.5GHz				
GPU	ARM Mali-G51450MHz				
内存	DDR4 4GB				
存储	32GB eMMC FLASH				
操作系统	Android8.0 Windows 10(OPS选配)				
支持媒体格式	图片格式：*.jpg，*.bmp，*.png 音频格式：*.mp3 文本：*.txt 多媒体格式：*.avi,*.mpg,*.dat,*.vob,*.div,*.mov,*.mkv,*.rm,*.rmvb,*.mp4,*.mjpeg,*.ts,*.trp,*.wmv,*.asf,*.flv				
VESA安装	400x200	400x400/400x600	600x600/600x800	800x600	600x800
安装方式	横竖挂、立地支架				
产品认证	CCC				
附件	1、遥控器×1 2、AC交流电源线×1（国标） 3、USB延长线×1 4、智能触控笔×1 5、磁性书写笔×1 6、7号电池×3 7、产品保修卡×1 8、安全与环保注意事项×1 9、合格证×1 10、无线传屏器x1				

会议平板旗舰版

GM**X1系列

可选尺寸：55、65、75、86、98



特性及优点

- 视频会议
- 红外触摸书写(20点触控)
- 双系统
- 4K屏幕
- 无线传屏, 不受“线”制
- 扫码分享
- 4G内存/128G储存
- 立体音响

型号	GM55X1	GM65X1	GM75X1	GM86X1	GM98X1
显示屏	54.64inches LED背光	65inches LED背光	74.52 inches LED背光	85.60inches LED背光	97.52inches LED背光
显示尺寸(mm)	1209(H)x680(V)	1428.48(H)x803.52(V)	1649.664 (H)x927.936 (V)	1895.04 (H)X1056.96 (V)	2158.85 (H)X1214.35 (V)
产品尺寸(mm)	1263.42(H)x739.62(V)x98.02(D)	1485.22(H)x861.22(V)x78.10(D)	1718.24(H)x996.24 (V) x78.1 (D)	1976.9(H)X 1151.75(V) X 100.224 (D)	2229.2(H) X1285.2(V)X99.1(D)
产品毛重(KG)	36.5	49.8	69.5	95.25	134.7
产品净重(KG)	28.0	40.0	56.8	72.75	105.5
产品颜色	商务黑				
OSD语言	中文\英文				
音响功率	中高音 2×10W 4Ω+重低音15W 8Ω				
显示方向	横向显示				
播放模式	横屏播放				
媒体传送方式	USB				
定时控制	定时开关机				
CPU	ARM Cortex A53*2+A73*2 1.5GHz				
GPU	ARM Mali-G51450MHz				
内存	DDR4 4GB				
存储	128GB eMMC FLASH				
操作系统	Android8.0 Windows 10(OPS选配)				
触摸类型	IR红外				
触摸点数	20点				
支持媒体格式	图片格式：*.jpg，*.bmp，*.png 音频格式：*.mp3 文本：*.txt 多媒体格式：*.avi,*.mpg,*.dat, *.vob, *.div, *.mov, *.mkv, *.rm, *.rmvb, *.mp4, *.mjpeg, *.ts, *.trp, *.wmv, *.asf, *.flv				
VESA安装	400x200	400x400/400x600	600x600/600x800	800x600	600x800
安装方式	横挂、立地支架				
产品认证	CCC				
附件	1、遥控器×1 2、AC交流电源线×1（国标） 3、USB延长线×1 4、智能触控笔×1 5、磁性书写笔×1 6、7号电池×3 7、产品保修卡×1 8、安全与环保注意事项×1 9、合格证×1 10、无线投屏器x1				

会议平板电容版

GM**C1系列

可选尺寸：65、75



特性及优点

- 视频会议
- 电容触摸
- 4G内存\32G储存
- 4K屏幕
- 无线传屏, 不受“线”制
- 书写批注
- 双系统
- 立体音响

型号	GM65C1	GM75C1
显示屏	65inches LED背光	74.52 inches LED背光
显示尺寸(mm)	1428.48(H) ×803.52(V)	1649.664 (H)x 927.936 (V)
产品尺寸(mm)	1468.46(H)x863.00(V)x68.00(D)	1711.00(H) x989.00(V) x68.13(D)
产品毛重(KG)	49.86	67.35
产品颜色	商务黑	
OSD语言	中文\英文	
音响功率	中高音 2×10W 4Ω+重低音15W 8Ω	
显示方向	横向显示	
播放模式	横屏播放	
媒体传送方式	USB、局域网传输、广域网传输	
定时控制	多时段定时开关机	
触摸类型	电容触摸	
触摸点数	10点	
触摸精度	90%以上触摸区域为 ±2mm	
响应时间	<10ms	
单点	0.5mm	
CPU	2 X ARM Cortex- A73 1.5GHz、 2 X ARM Cortex- A53 1.5GHz	
GPU	ARM Mali-G51450Mhz	
内存	DDR4 4GB	
存储	32GB eMMC FLASH	
操作系统	Android8.0 Windows 10(OPS选配)	
输入方式	采用USB供电和传输数据	
支持媒体格式	图片格式：*.jpg，*.bmp，*.png 音频格式：*.mp3 文本：*.txt 多媒体格式：*.avi,*.mpg,*.dat,*.vob,*.div,*.mov,*.mkv,*.rm,*.rmvb,*.mp4,*.mjpeg,*.ts,*.trp,*.wmv,*.asf,*.flv	
VESA安装	400x400/400x600	600x600
安装方式	横竖挂、立地支架	
附件	1、遥控器×1 2、AC交流电源线×1(国标) 3、7号电池×2 4、产品保修卡×1 5、安全与环保注意事项×1 6、合格证×1 7、电容笔X1 8、USB延长线X1	



应用场景



LED无线会议大屏

XWALL**19系列

可选尺寸：110、138、165

适用于会议室、展厅、报告厅等各种大场景，带来巨幕影院般的视觉体验，延承 Goodview会议平板出色的交互体验和传屏技术，让展示更灵活出彩。




特性及优点

-  高精度无拼缝
-  160°超宽巨幕高清展示
-  一体化产品设计
-  无线传屏
-  一键开关机
-  低亮高灰设计
-  远程视频会议
-  超长使用寿命
-  分屏显示
-  可视化菜单

Goodview

电容触摸系列

PCAP Touchscreen Signage

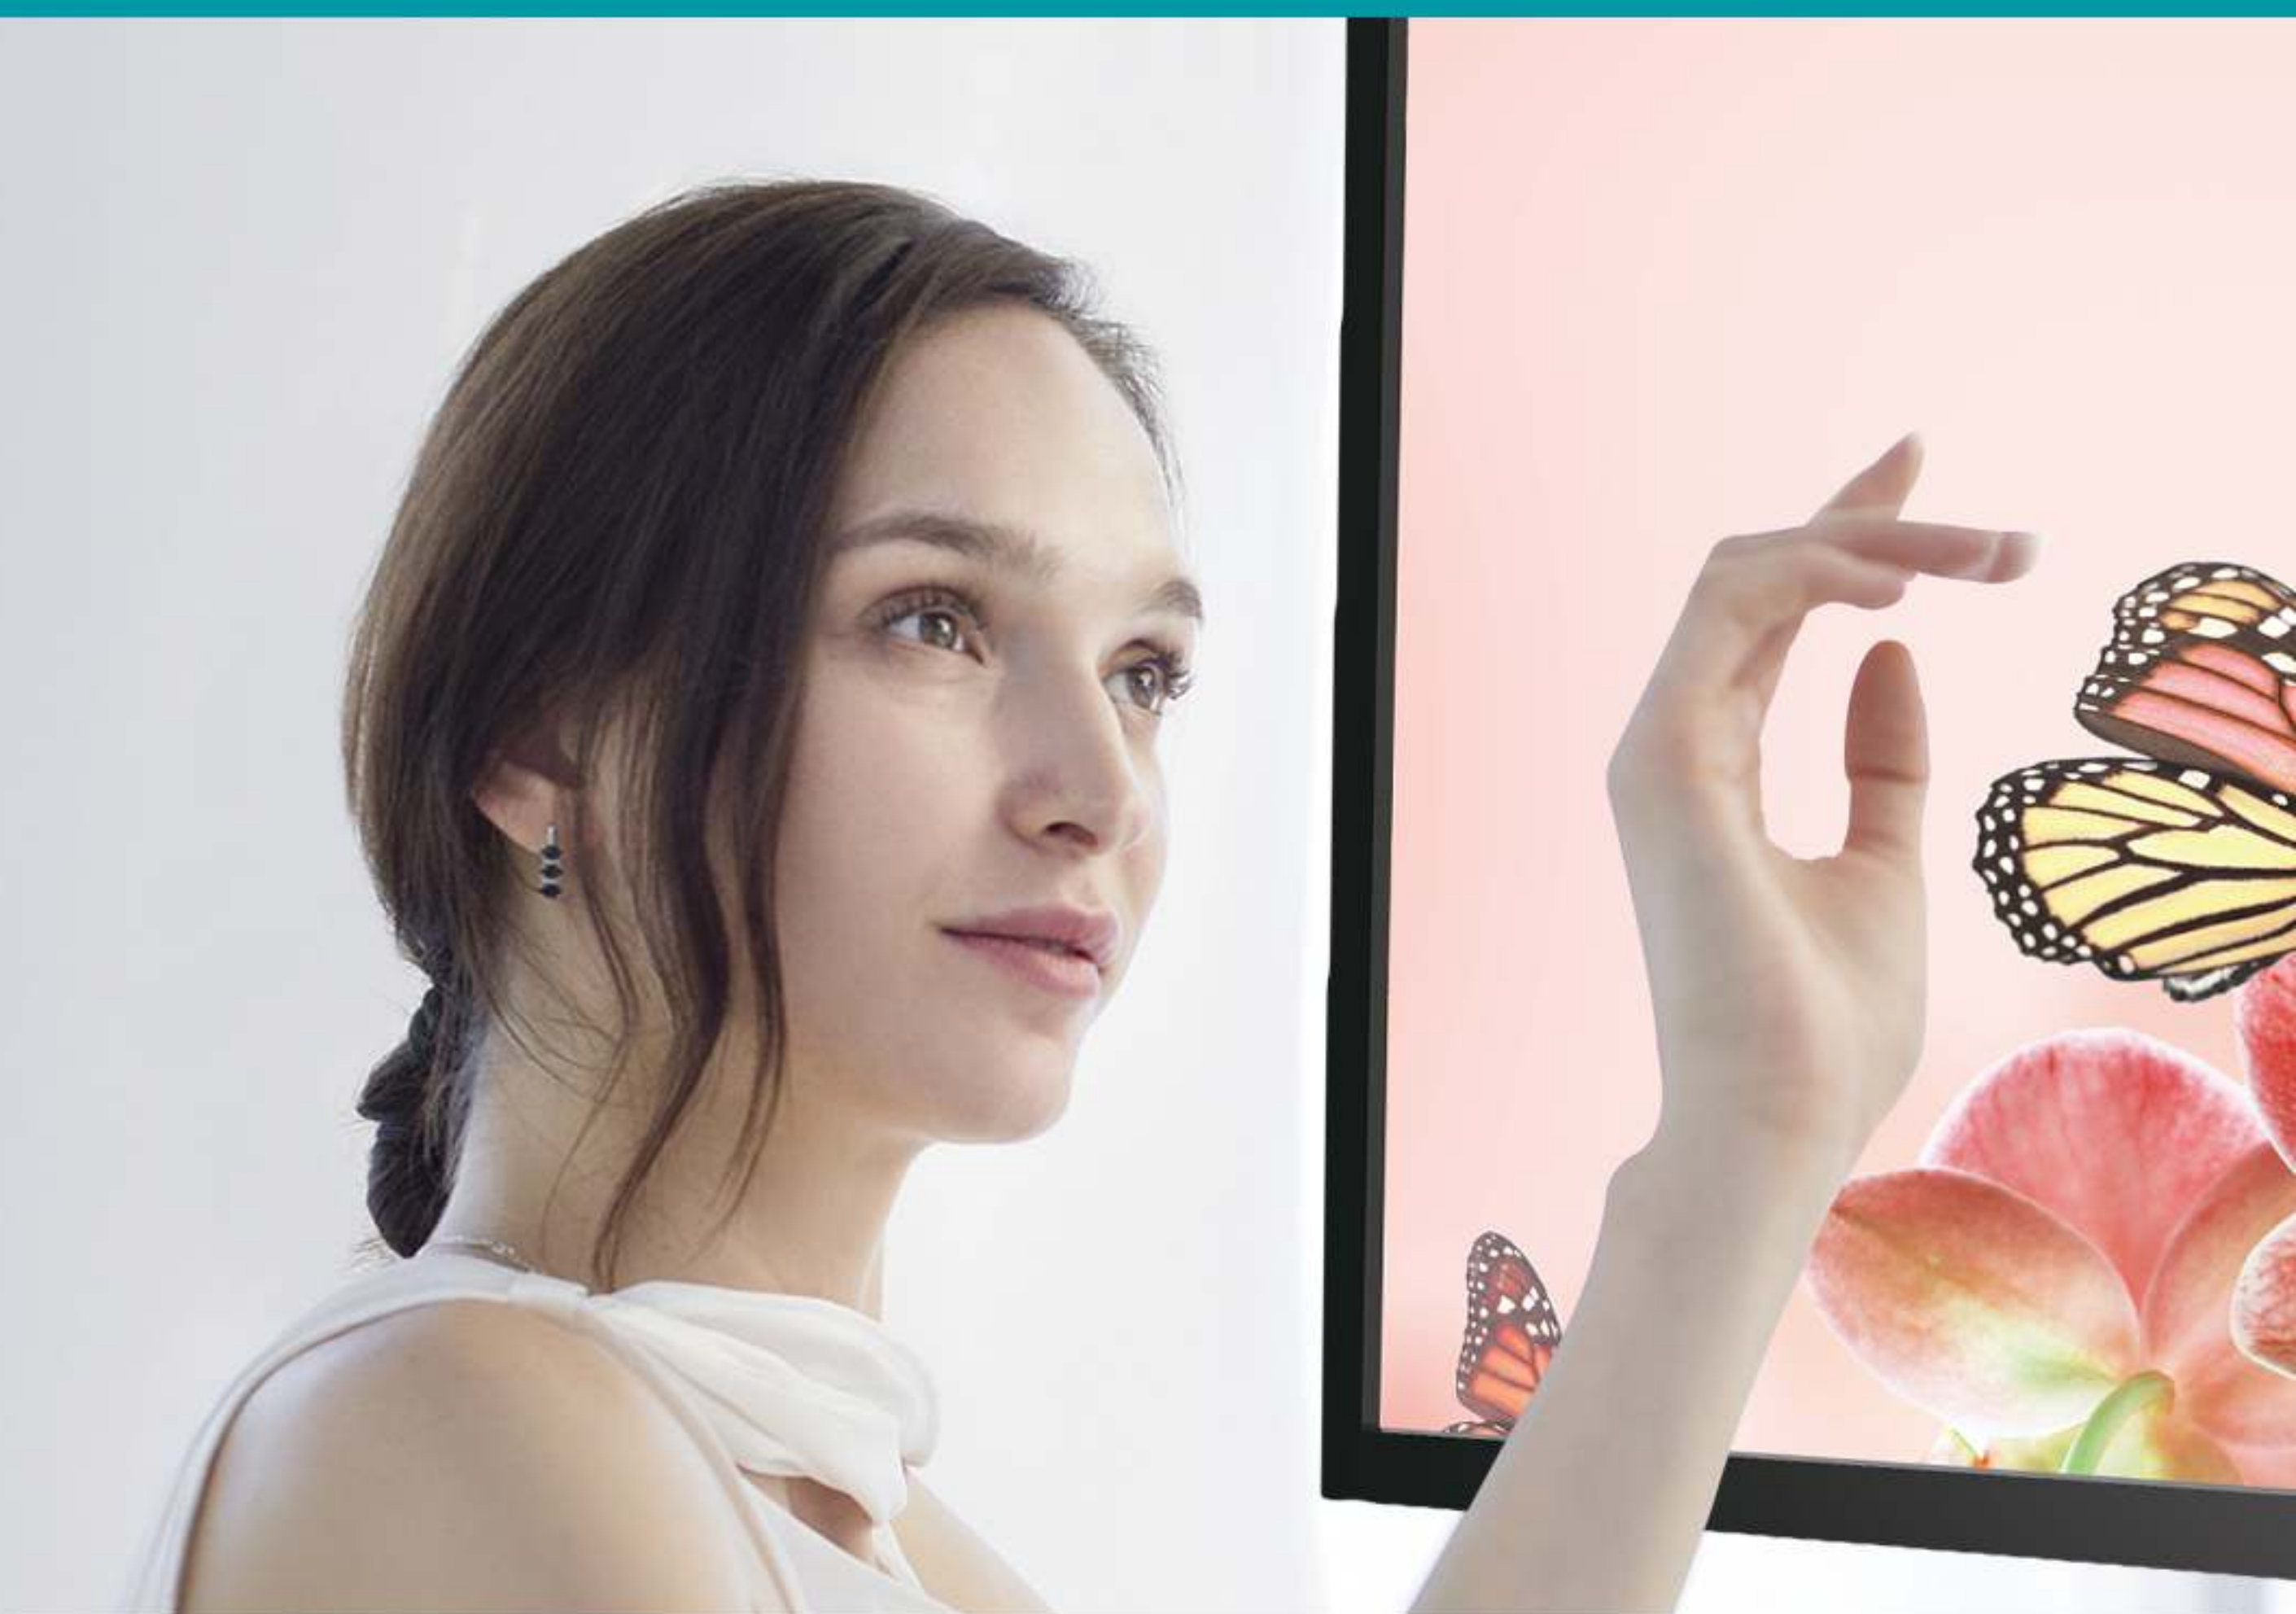

应用场景



教育培训



商场大楼



自助点餐



自助取号



医疗机构



自助查询



商业连锁



政府机关

电容触摸安卓一体机

TC**H1系列

可选尺寸：22、27、32、43、49、55



特性及优点

- 10点电容触摸
- Android系统
- 支持WIFI、以太网、4G、蓝牙
- 支持7x24小时工作
- 多时段定时开关机
- 内置EZTOUCH互动节目制作软件
- 支持网络同步管理与信息发布
- 原装IPS商用屏
- 1920×1080分辨率
- 立体声效、音质细腻

移动电子水牌 普通型

PF**HL1系列

可选尺寸：43、49



特性及优点



无“线”的束缚、自由移动



支持7*24H全天使用



支持U盘内容更新, 即插即播



1080×1920分辨率



支持WIFI、以太网、4G、蓝牙



自动调节亮度



LG原装IPS高亮商用面板



700cd/m²亮度



Android系统



支持远程音视频发布

移动电子水牌 IP65等级防护

PF43HL1系列




特性及优点

- 无“线”的束缚、自由移动
- 支持7*24H全天使用
- LG原装IPS高亮商用面板
- 支持U盘内容更新，即插即播
- 支持WIFI、以太网、4G、蓝牙
- 支持远程音视频发布
- IP65防护等级
- 自动调节亮度
- 700cd/m²亮度
- 1080×1920分辨率
- Android系统
- 黑白2色可选

Goodview

液晶拼接屏

Video Wall

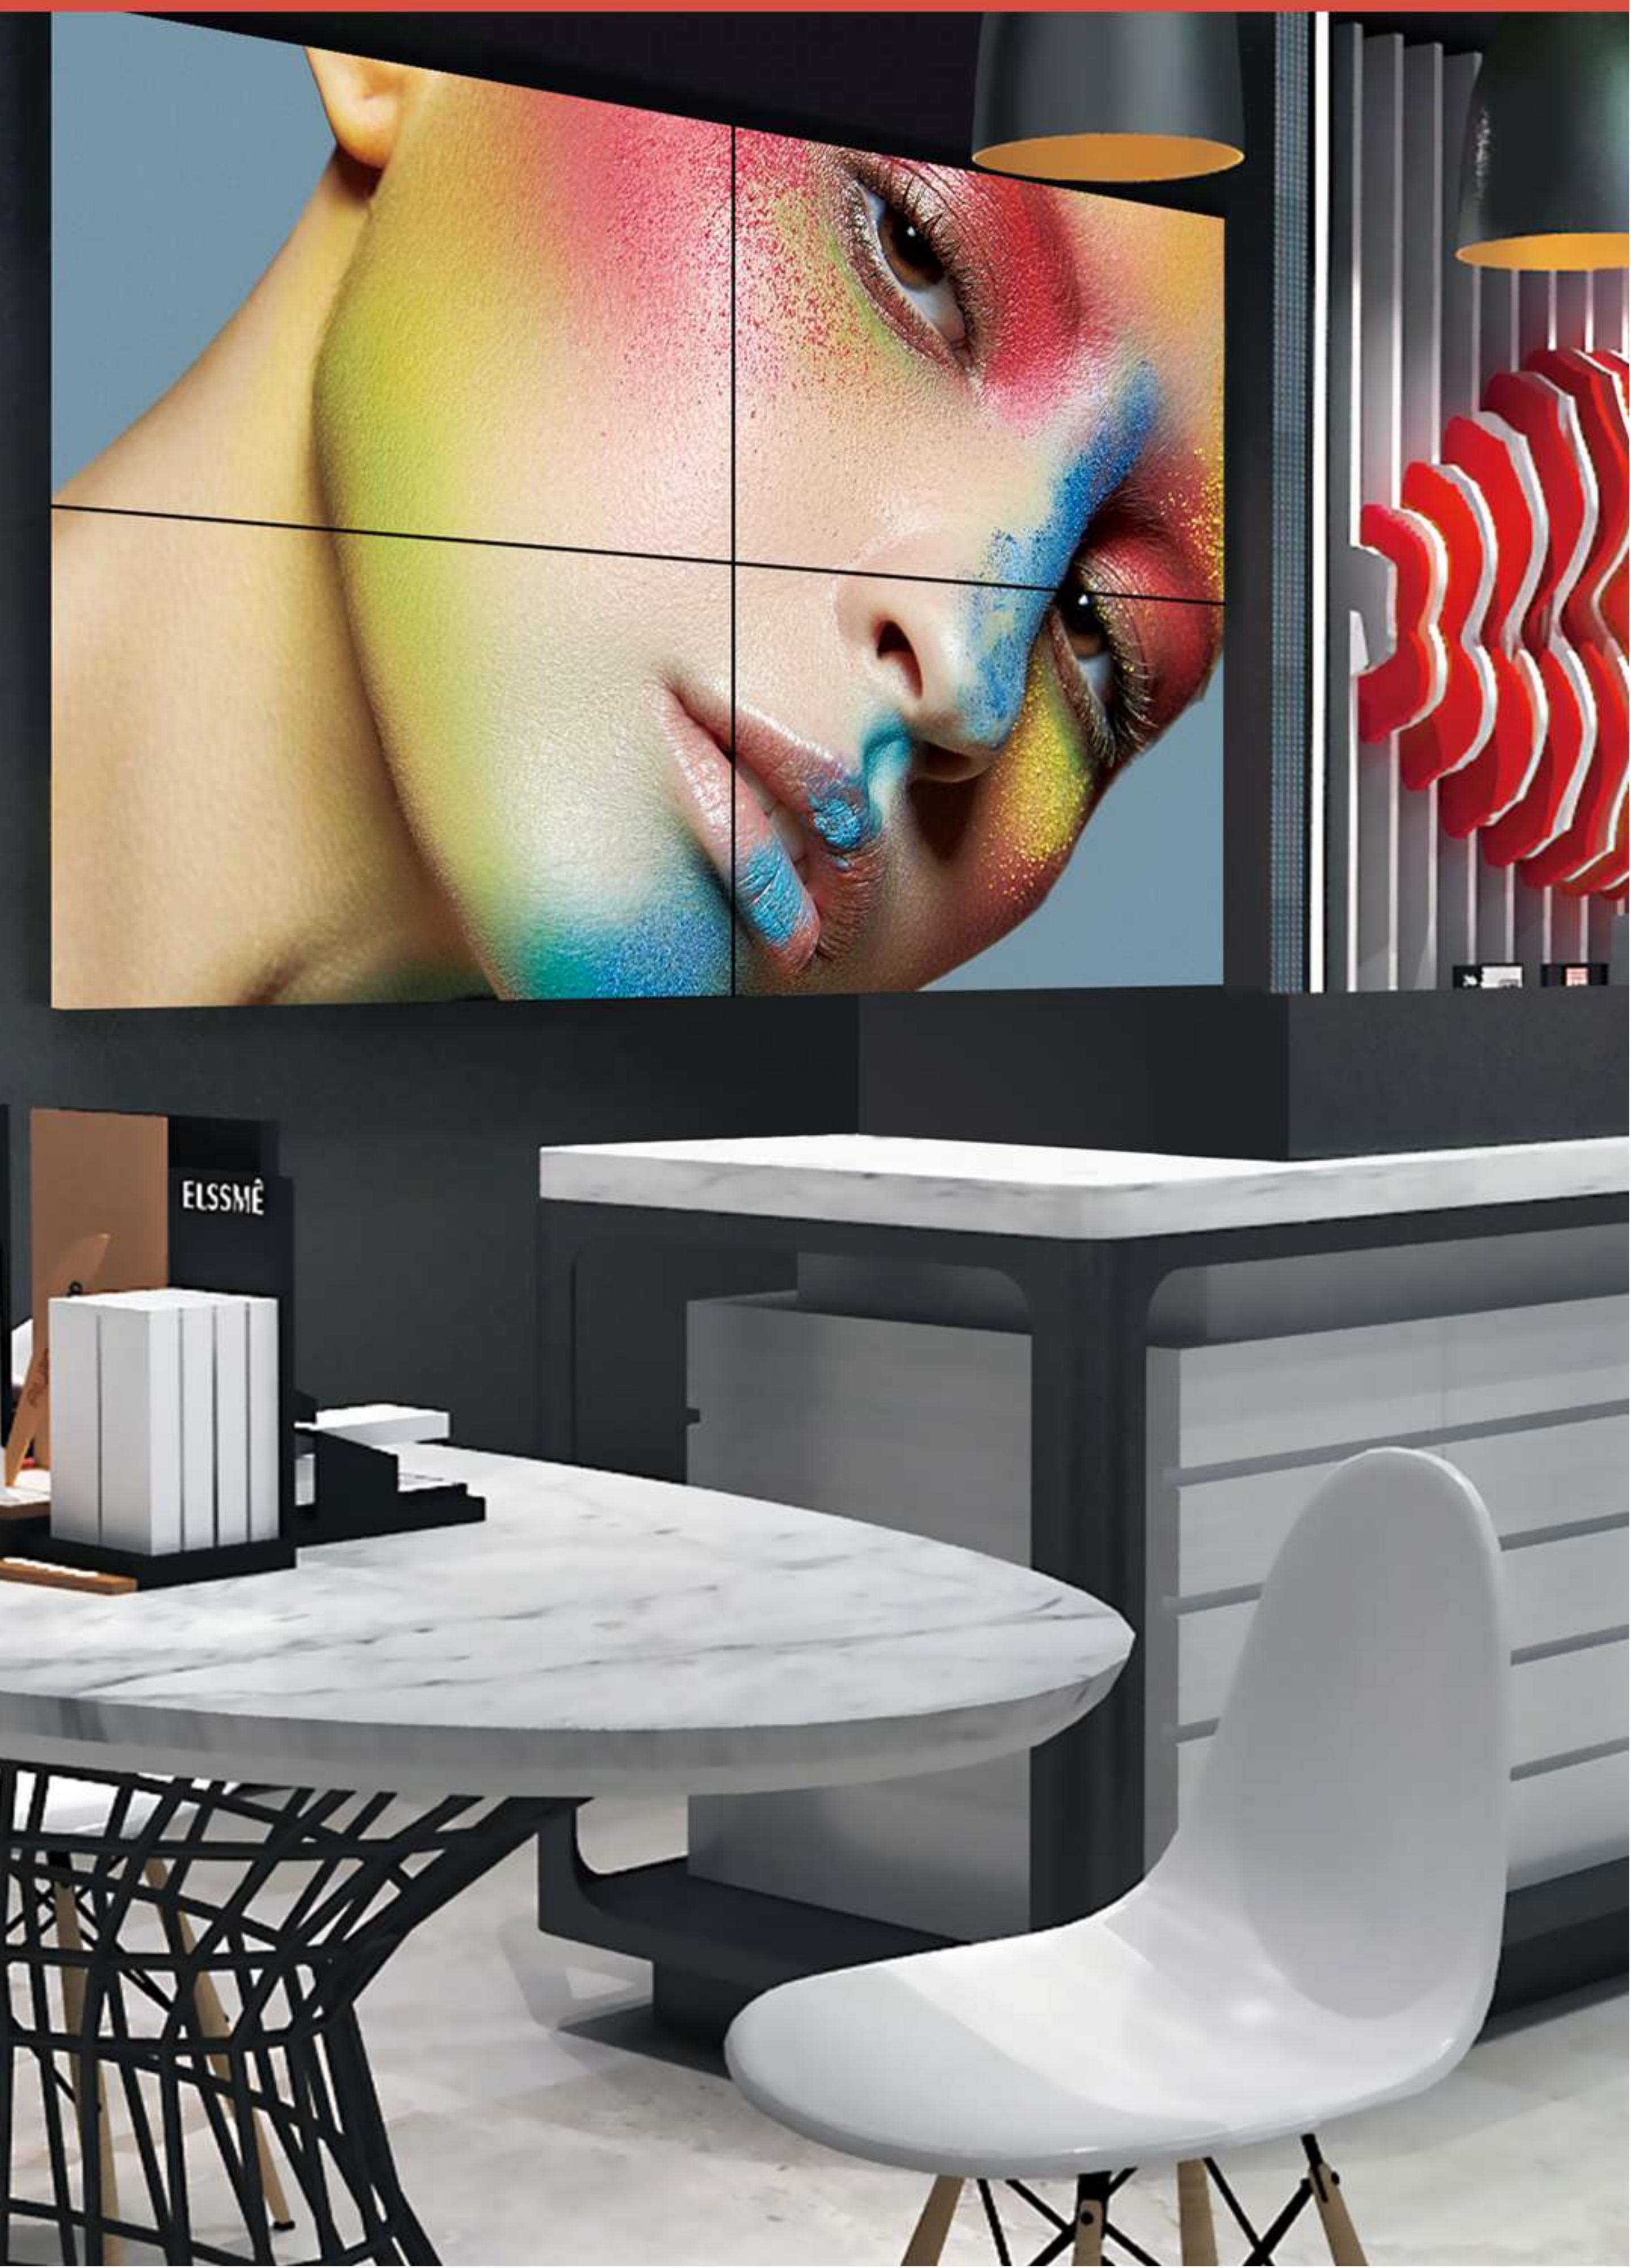

液晶拼接屏



PD**NP 系列
0.88mm拼缝

55"

PD**N10 系列
1.7mm拼缝

55"

PD**N9 系列
3.5mm拼缝

46"、49"、55"


特性及优点

- 0.88mm/1.7mm/3.5mm拼缝可选
- 高亮度500cd/m²
- 支持7*24小时工作
- 3D降噪、白平衡技术
- 随心组合, 创意无限
- 智能分屏, 多屏联动、分屏显示任意切换
- IPS高亮商用拼接屏
- 1920*1080分辨率
- 支持4K以上超高分辨率拼接
- 支持PC端RS232控制拼接
- 抗眩光表面处理
- 丰富的接口, 多信号源接入

电梯楼层显示模块

K**S1系列

可选尺寸：8.4、10.4、12.1、15

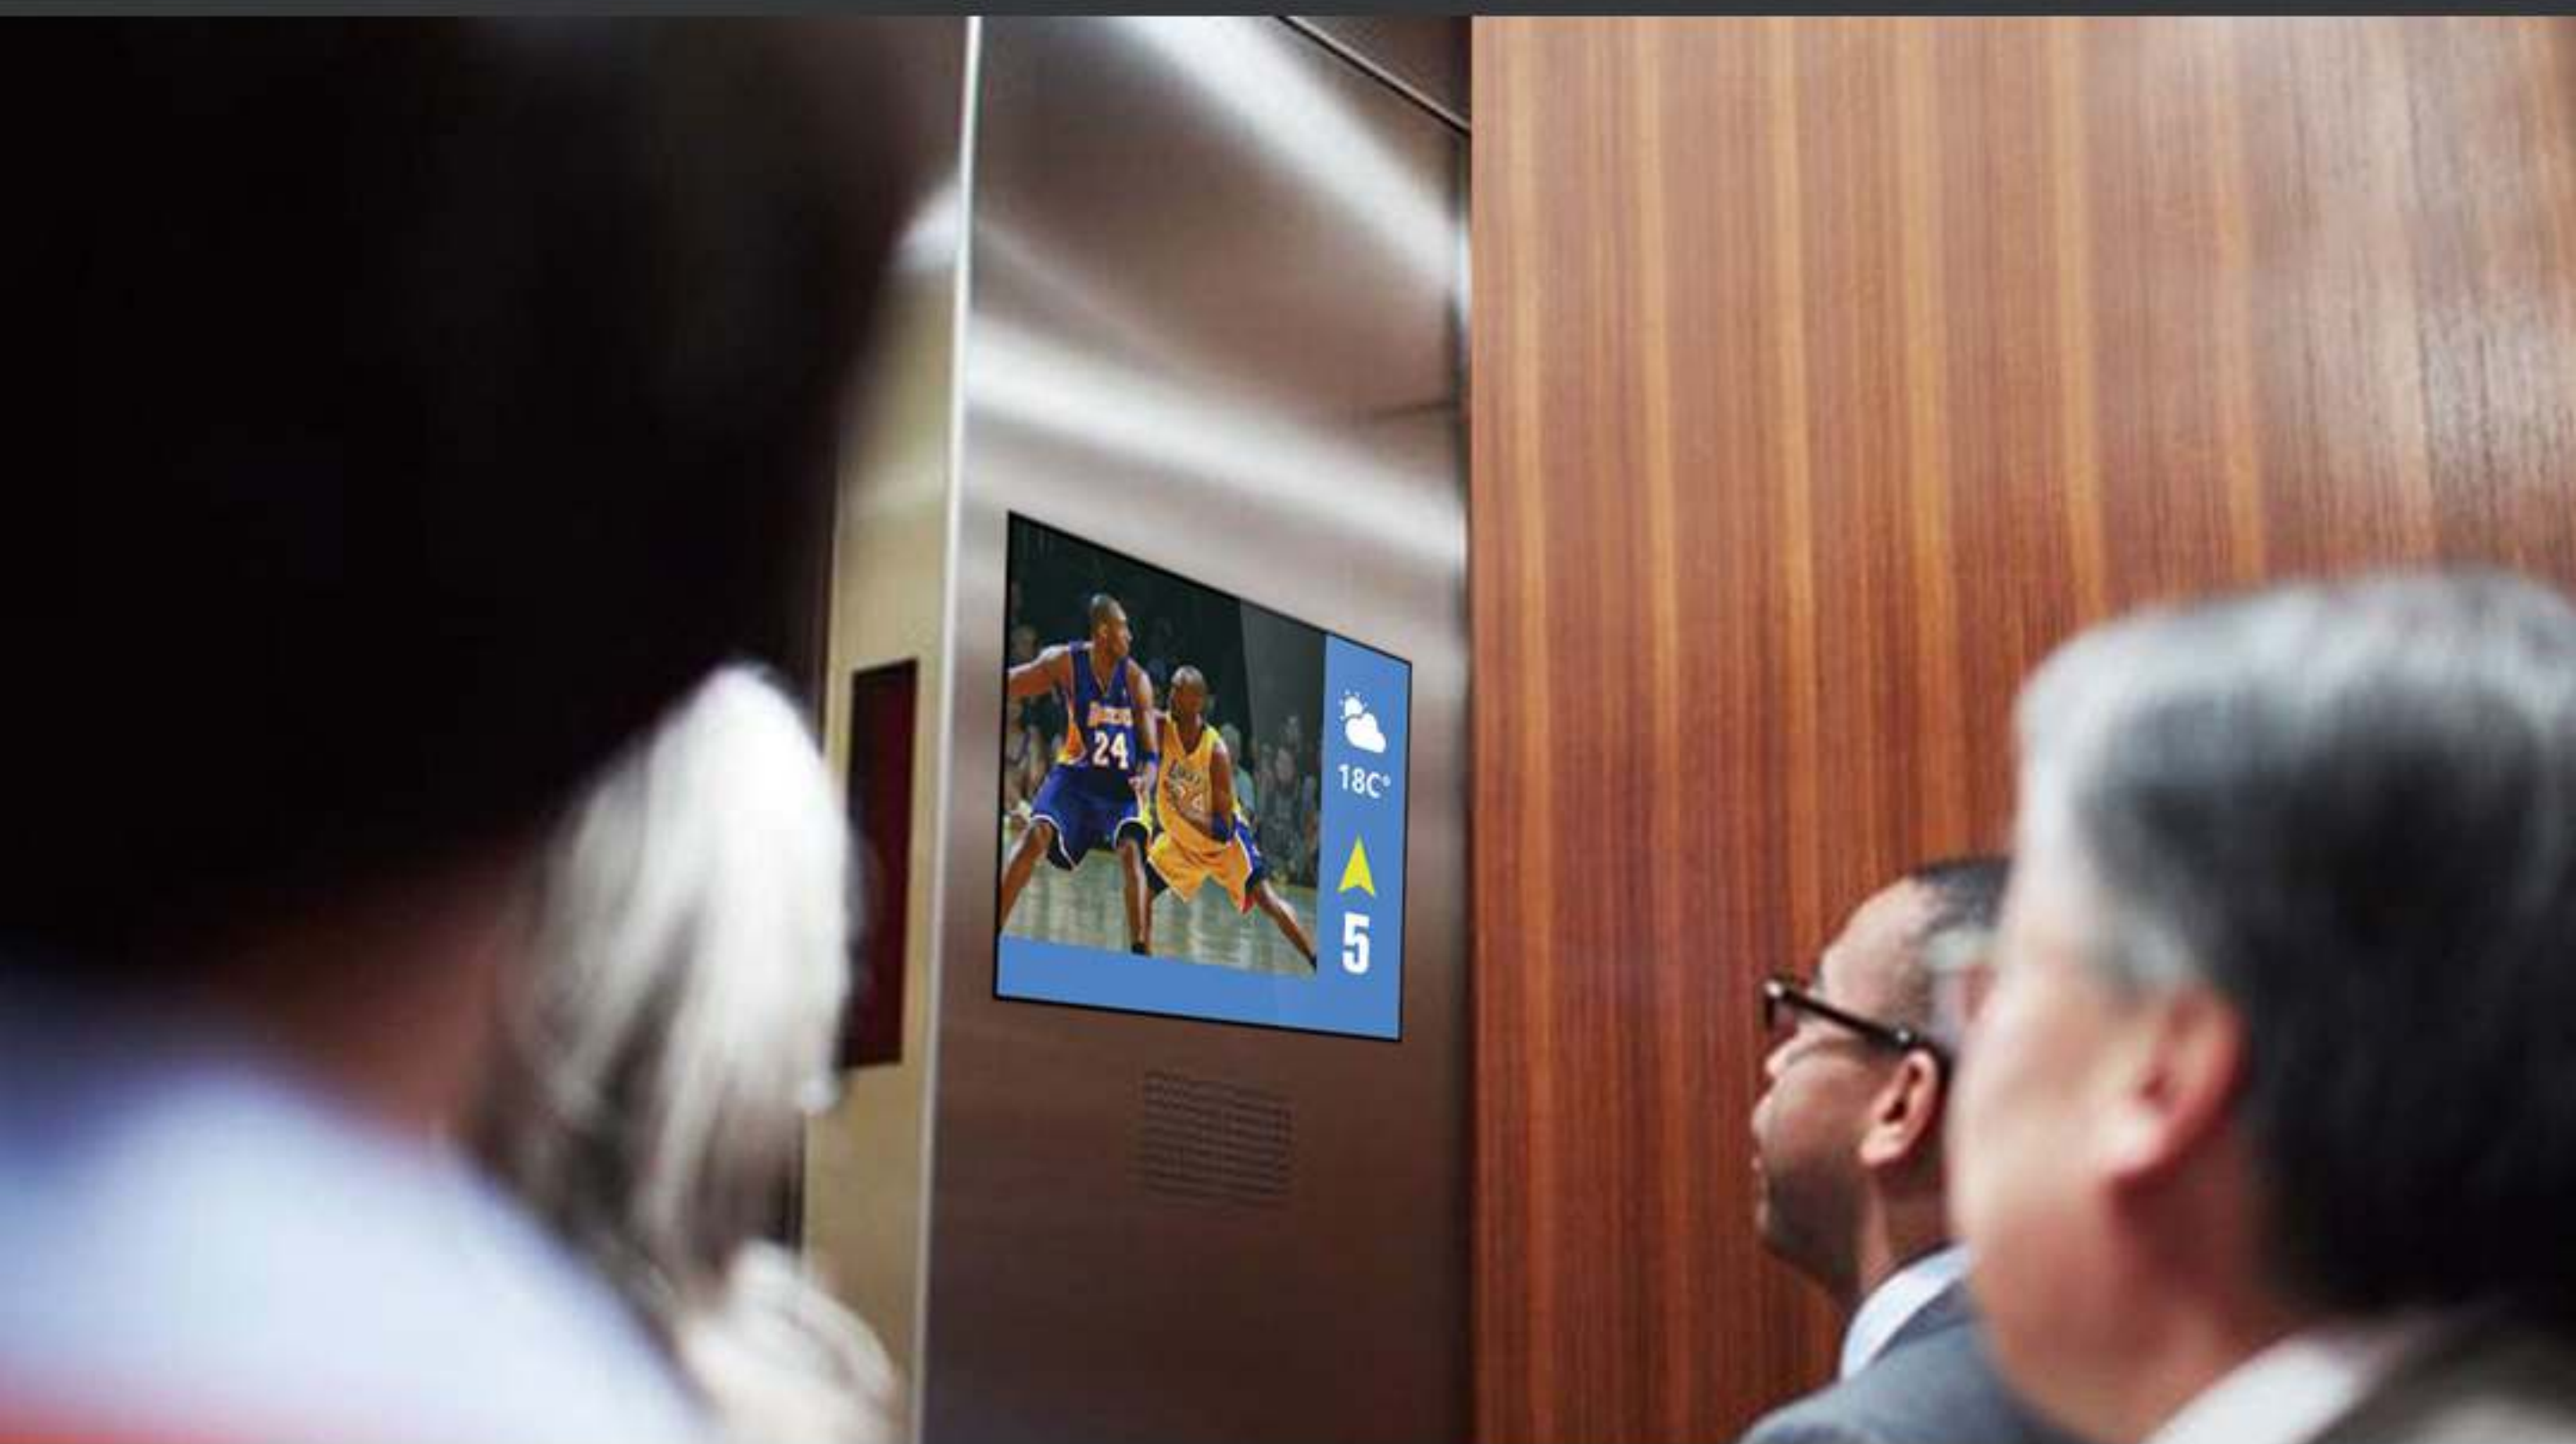

特性及优点

-  Android系统
-  支持适配多家协议
-  远程音视频发布
-  支持7*24小时工作
-  多尺寸选择
-  DIY素材设计
-  RS232、RJ45接口，满足多种环境需求
-  独立平层传感器，无需开放协议，即可自动获取电梯运行信息



电梯物联网广告机

PF**EH7系列

可选尺寸：19、32



特性及优点

- 内置锂电池 (选配)
- 4G上网 (选配)
- 防盗报警
- 楼层显示
- 支持7*24小时工作
- 接口丰富, 满足多种环境需求
- 状态监控、一键报警
- 后备电源、应急照明 (选配)
- 支持远程音视频发布
- 电话呼入自动接听
- 安抚功能
- 主流RK3288W芯片

Goodview

OLED商用曲面拼接显示器

OLED commercial surface splicing display



OLED商用曲面拼接显示器

PD**NC系列

可选尺寸：55



特性及优点

- 曲面屏幕
- 可弯曲
- 完美的黑色
- 宽广视角
- 轻薄如纸
- 完美的空间色彩
- 弹性屏幕
- 靓眼设计

应用场景



Goodview

OLED透明显示器

Transparent OLED Display



OLED透明/透明触控显示器

PD**NT/PD**NTC系列


可选尺寸：55



特性及优点

-  高透明度更融入场景(40%透明度)
-  自发光技术, 更宽广的视角及无限对比度
-  黑暗中的ar效应
-  完美的空间色彩
-  可定制和扩展设计
-  充满活力

应用场景

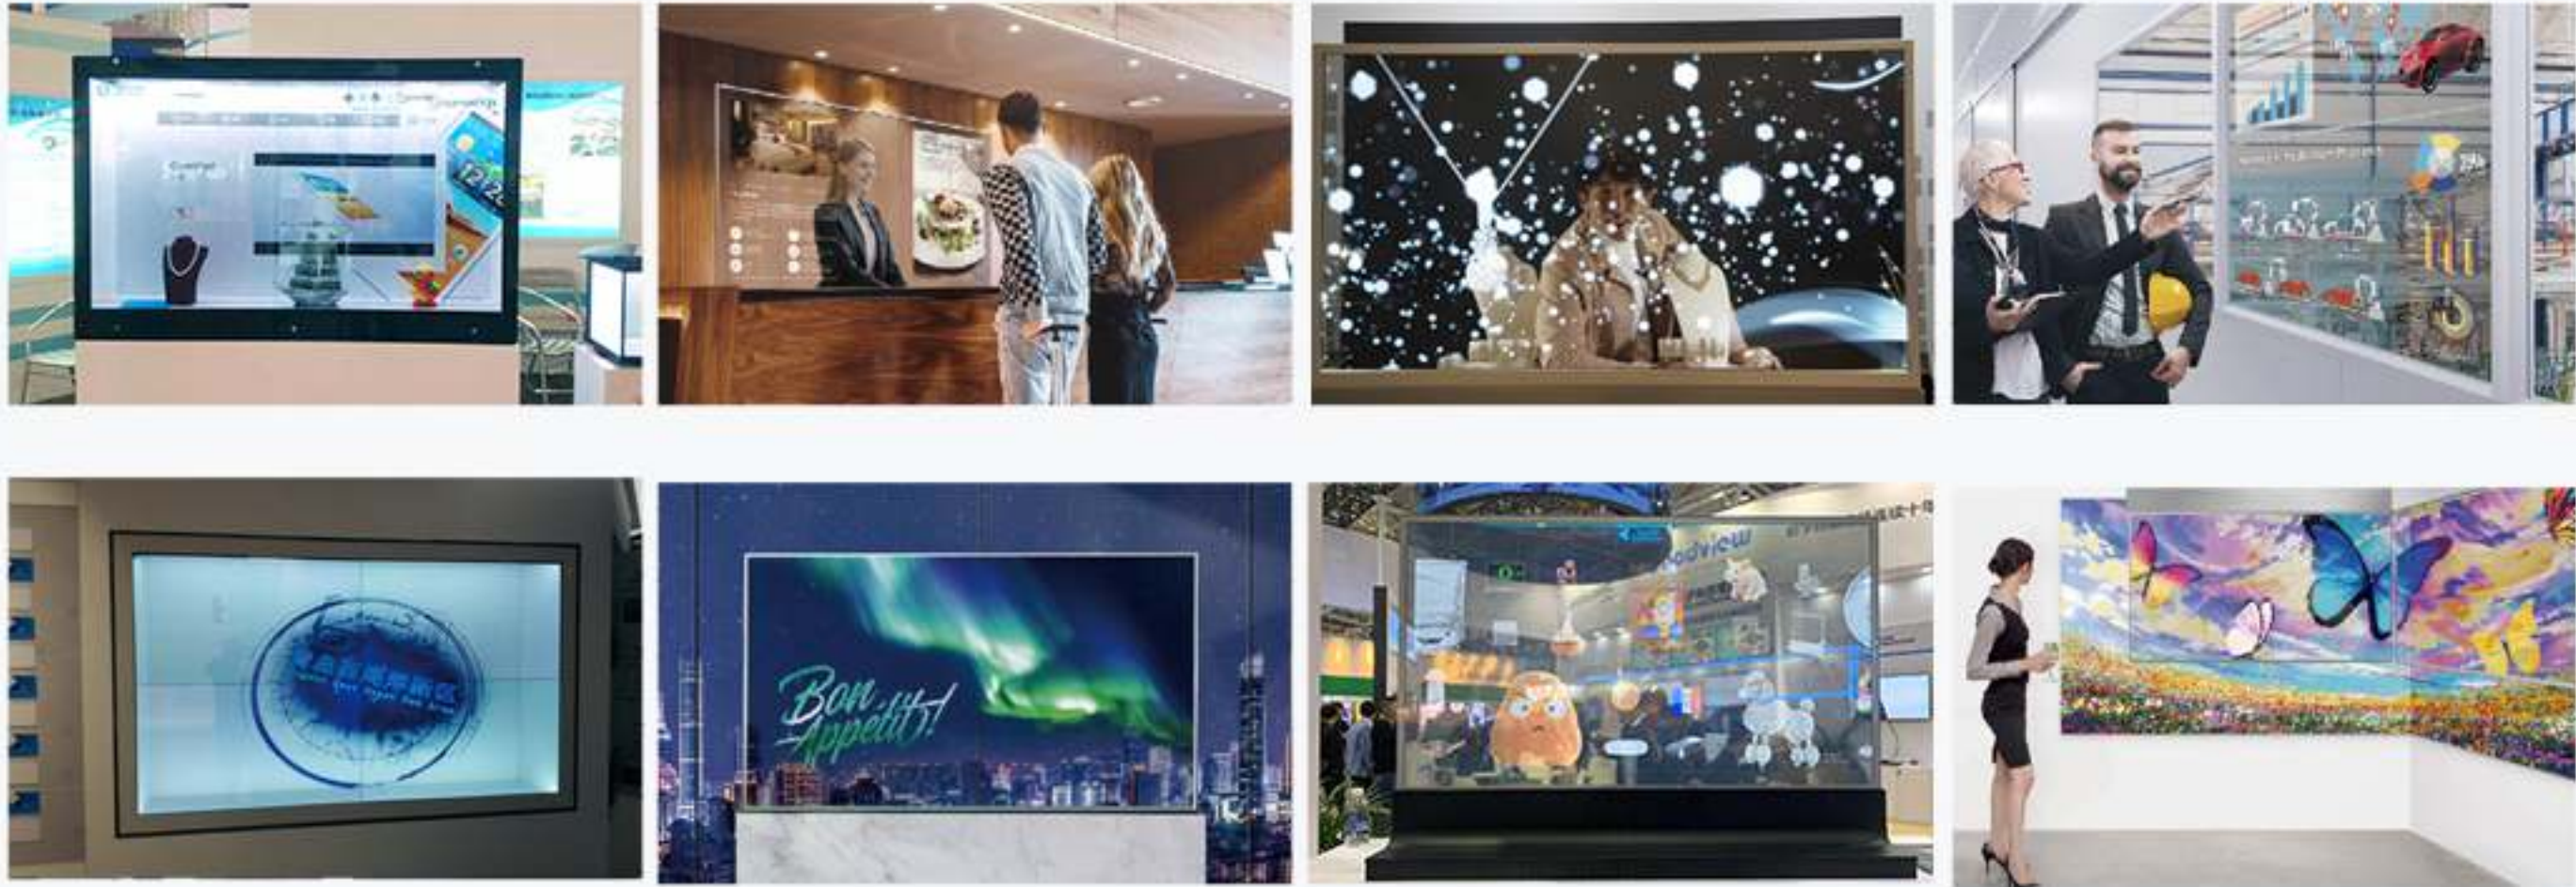

基于互联网服务电子信息管理及发布的各场景设计，在设备内嵌入智能多媒体播放系统，在云端设有云端中心管理服务器，实现了素材的云存储，发布内容的云制作、终端的云管理,使用户随时随地登录系统平台通过PC端和移动端进行远程管理和节目制作与发布，用户通过多媒体形式传播丰富的信息，用于电子海报、商业广告、促销活动等，实现多媒体信息管理的跨区域整合和覆盖。



信息发布流程图



系统优势

- 支持大规模部署
- 快速部署和开通
- 便捷性和灵活性
- 高安全性
- 高性价比

应用场景



- ① 数字标牌广告机系列
- ② 超薄双面屏数码海报系列
- ③ 会议平板系列
- ④ 电容触摸系列
- ⑤ 移动电子水牌系列
- ⑥ 拼接屏系列
- ⑦ 条形屏系列
- ⑧ 电梯显示系列

使用优势



设备管理

系统兼容多种设备，可对不同区域的不同设备进行集中统一管理与控制。



分类管理

总部可根据不同区域，不同时段，对不同类别门店的推广内容，进行差异化投放，实现精准投放。



门店管理

可实现营销活动、广告等宣传内容，一键发布全国所有门店，降低品牌管理难度。



对接系统

系统具备严格的用户权限管理机制，支持多级用户管理机制，可对用户分配权限，分配终端管理。

集团介绍



Dream-Future
视源股份

股份代码：002841

广州视源电子科技有限公司（以下简称视源股份）成立于2005年12月，旗下拥有多家业务子公司。视源股份总部设在广州市黄埔区，并在上海、深圳、香港和海外设有技术服务中心。视源股份主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板的设计、研发与销售。

其中交互智能平板是公司以液晶显示主控技术为基础，结合多点触摸交互技术、数字信号处理技术与计算机软硬件技术，开发出的具有自主知识产权的集电视、电脑、电子白板等功能于一体的电子产品。公司始终致力于赋予电子产品更加丰富、高效的沟通及互动体验，依托在显示驱动、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等技术领域的产品开发经验，面向多应用场景，通过技术创新不断延伸和丰富产品结构，目前产品已广泛应用于家电领域、教育领域、企业服务领域等。视源股份把人才作为企业发展的动力源泉，非常重视人才的选、育、用、留。

视源股份设立了完备的培养机制以帮助每位新成员快速成长，包括基础素质培训、专业技能培训、岗位培训和管理素质培训等。视源股份通过打造明确的上升通道和施展能力的平台空间，并提供了全面的保障措施，充分保障每个成员迅速成长。

集团实力

公司作为高科技企业，对研发和创新的投入亦是重点，拥有多个综合实验室，如投资千万元建造的EMC实验室。同时，公司十分重视对核心技术的保护，截至2019年7月31日，公司已拥有授权专利超过3500件，拥有计算机软件著作权、作品著作权超过1000项。其中，公司在2018年PCT国际专利申榜上排行第17位，并荣登2019年上半年发明授权专利量TOP100。并入选2019年《财富》中国500强、2018年中国制造业500强、2018年中国电子信息行业百强、2018中国企业创新能力100强等。

Goodview 会议平板 众多名企的选择



线下体验中心全国布局



上海体验中心

上海市浦东新区金皖路458号

北京体验中心

北京市海淀区东北旺西路58号院东侧A楼一层1028

深圳体验中心

深圳市华强电子广场二期H1B040-41铺位

广州体验中心

天河区天河路598号广州百脑汇市场GZA1D12的柜位

成都体验中心

成都市一环路南二段17号1-112、113铺位

南京体验中心地址

南京市玄武区珠江路435号 华海3C广场2楼2F52

重庆体验中心

重庆市九龙坡区石桥铺佰脑汇1C11

杭州体验中心

西湖区教工路23号百脑汇店第1层HZA1F06-08柜位

武汉体验中心

武汉市洪山区珞喻路100号广埠屯资讯广场A座一楼1012 #

售后服务

可靠 值得信赖

服务理念：

关爱顾客 追求卓越
一年质保 非常服务

服务优势：

一站服务 全程无忧
贴心 省心 放心

服务信条：

以卓越的产品质量及售后服务为用户带来优质的生活品质

服务守则：

及时 耐心 热情 周到

旗舰品质 购物无忧



免费
上门安装



产品一年
全国联保



30天无理由
退换货



增值税
专用发票



物流
送货上门



一对一
在线培训

全天候7*24小时专业服务
全国售后服务热线

400-7052-668

全国超过3000家专业的第三方服务网点，服务站覆盖全国所有地级城市及县城服务网点。
一年质保，提供免费上门维修服务。



Goodview 上海仙视电子科技有限公司

销售热线:400-0969-987 www.goodview.com

上海仙视电子科技有限公司隶属于视源集团(股票代码:002841)。是国内最早致力于商用显示终端产品研发、生产和销售的厂家之一，公司在上海、南京、武汉有3个研发基地，拥有多项发明专利，连续10余年为上海高新技术企业，上海小巨人企业培育单位。 仙视电子除了运营Goodview自有品牌，还获得了PHILIPS品牌商用显示产品在中国大陆市场的运营和销售代理权。

产品规格如有改变，恕不另行通知。
本手册相关数据与图片仅供参考，以实物为准。
本手册最终解释权归上海仙视科技有限公司。