



官方公众号

佛山市顺德区西科电器有限公司

伦教制造中心: 广东省佛山市顺德区伦教镇三洲工业区建设东路4号

北滘制造中心: 广东省佛山市顺德区北滘镇槎涌南河西路3号

网址: www.iccold.net 电邮: info@iccold.net

服务热线: 400-930-9128

由于产品的持续改进, 本画册所提供的产品规格及产品照片如遇变更, 恕不另行通知。请联系您的销售顾问以获取最新的信息。



Build a refrigeration brand respected by the world

欧美品质 国产价格



智能保鲜



性能优异



品质稳定



高效节能

改变世界的冻力

打造全球最佳商用智能冷链解决方案



西科电器

ICCOLD REFRIGERATION



公司简介

COMPANY PROFILE

佛山市顺德区西科电器有限公司成立于2011年。公司自成立之初，就专注于商用制冷产品的研发、制造与销售，力求为商超用户提供高品质、高性价比的设备。

经过8年的艰苦奋斗，西科电器已从一个默默无闻的小工厂发展成为一家占地5万平方，拥有2个制造中心，员工超过500人，产能达20万台的专业冷链设备生产商。

作为一个年轻有活力的公司，西科将继续沿着专业化的道路，坚持以技术为王、品质卓越、成本领先的发展思路打造西科的品牌价值、展现西科的品牌魅力！

使命

用最前沿的制冷技术美好人类生活

人才理念

有格局
有冲劲
有能力

愿景

成为一家令世界敬仰的中国制冷企业

核心价值观

客户为本
诚信正直
利益共享

品牌含义



2016年，为配合西科电器在国内商超领域的市场开拓，公司创立“冷山”品牌。

取名“冷山”，意为西科人愿脚踏实地，不畏艰难险阻，在制冷行业的高山上一步步登上巅峰。

产品理念

PRODUCT CONCEPT

专注专业

- 西科是专业的新零售制冷设备生产商
- 我们拥有卓越的管理团队
- 顶尖的工程师及品控人员
- 7年的同国际知名制造商贴牌的生产经验

西科将聚焦于中小超、连锁便利、果蔬、肉食品店，为客户提供一揽子制冷设备解决方案。

高性价比

- 西科一直在努力追求最高的性价比
- 欧美的产品售价一万元，国内山寨小厂的卖六千元。
- 有人愿意买欧美的产品，因为它更节能，更高档，质量更可靠
- 有人愿意买国内小厂的产品，因为它更便宜

我们的产品同欧美的产品一样品质优异，但我们只卖国产的价格。我们要做商户用得起的高档制冷设备

为客户创造价值

- 西科愿意聆听市场的声音
- 用户关心什么？市场需要什么？
- 他想要更省电的冷柜，因为电费让他不堪其重
- 他想要更智能的冷柜，因为质量售后让他不堪其扰
- 他要求冷柜的设计能提升食材的档次，能和店面装修融合在一起，他想赢得顾客信任

我们不是简单的在卖产品，我们希望帮助客户创造附加价值，希望帮助客户节约成本。

发展历程 DEVELOPMENT HISTORY



2011
谦卑创立

西科电器在广东顺德正式成立。初始厂房只有3600平米，规划年产能不足2万台。



2011 — 2014
艰难起步

西科明确了当前首要任务是在市场上存活下来。于是公司集中精力，聚焦于立式饮品展示柜系列为海外知名制冷企业提供OEM产品。这一策略让西科在短短三年内迅速积累了发展资本，培养了大量优质海外客户资源，也初步建成了一支踏实肯干、严谨高效、富有梦想的管理队伍。



2014 — 2016
明确方向

在出口市场站稳脚跟后，西科尝试进入商超特种制冷设备领域。没有人才就四处寻找人才，没有技术就买来样机反复钻研。在同海外知名品牌合作的过程中，西科慢慢掌握了各项制冷核心技术，也逐步坚定了要在这一领域做大做强的决心。



2016至今
崭露头角

2016年伊始，西科电器转战国内市场，在各大展会上频频亮相。凭借着优异的性能、时尚的外观设计、过硬的品质，短短两年时间里，西科从一个默默无闻的出口贴牌企业，一跃成为商超制冷设备行业里的明星品牌。并赢得了广大用户的关注与厚爱！
鲜花同掌声，不会让西科人骄傲自满！暂时的荣耀，只会激励着西科人肩负使命，砥砺前行！



工厂面貌 FACTORY DISPLAY



资质证书

CERTIFICATE OF HONOR

ISO证书、工业生产许可证、CCC证书、CE欧盟电器安全认证/CB (电工产品合格测试和认证) /SAA (澳大利亚安全认证) //ETL (美国安全认证) /ENERGY STAR (美国节能认证) /MEPS (澳大利亚节能认证)



生产许可证



ISO 9001



ISO 14001



SAA



SGS



ETL



CE



DOE



CCC



CCC

合作伙伴

COOPERATION PARTNERS



CONTENTS

目录索引



01

立玻柜系列

- 01-02 底置冷藏/冷冻柜
- 03-04 顶置冷藏/冷冻柜
- 05-06 分体冷藏/冷冻柜

02

风幕柜系列

- 07-08 便利店分体/一体风幕柜
- 09-10 果蔬分体/一体风幕柜
- 11-12 大超风幕柜

03

卧柜系列

- 13-14 分体/一体鲜肉柜
- 15-16 大超鲜肉柜
- 17-18 变频组合岛柜(新款)
- 19-20 变频组合岛柜
- 21-22 组合式子母柜

04

促销柜系列

- 23-24 冰淇淋柜
- 25 后补式冷库
- 26 环岛风幕柜



底置冷藏/冷冻柜 BOTTOM MOUNTED COOLERS/FREEZERS

底置冷藏/冷冻柜 BOTTOM MOUNTED COOLERS/FREEZERS

▶ 适合展示物品：饮料、低温奶等/冷冻食品、冰淇淋 ▶ 适合使用场所：超市、便利店、酒店、烘焙店等


| Model 型号 | | Capacity 容量 (L) | Power 功率 (w) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 (mm) | Remarks 备注 |
|----------|------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 豪华底置双门冷藏 | FC-BD126AH | 1000 | 450 | 1~8 | 底置整机风冷 | 1253x710x2092 | LOW-E/电加热 |
| 豪华底置三门冷藏 | FC-BT188AH | 1600 | 630 | 1~8 | | 1880x710x2092 | |
| 豪华底置四门冷藏 | FC-BF250AH | 2200 | 1300 | 1~8 | | 2500x710x2092 | |
| 豪华底置单门冷冻 | FD-BD75AH | 540 | 650 | -18~-22 | | 750x760x1997 | 镀膜除雾玻璃 |
| 豪华底置双门冷冻 | FD-BD126AH | 1000 | 1150 | -18~-22 | | 1253x760x1997 | |
| 豪华底置三门冷冻 | FD-BT188AH | 1600 | 1650 | -18~-22 | | 1880x760x1997 | |



豪华底置双门冷冻



豪华底置四门冷藏

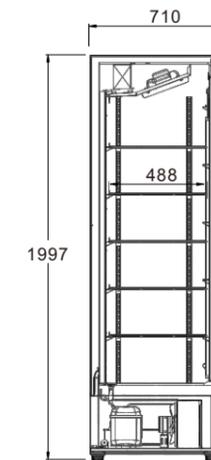

- 化霜水自动蒸发系统
- 无霜风冷制冷系统，无需除冰
- 独特散热风道设计，制冷更高效
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 可调加密承重架，物品摆放更整洁
- 独立内循环风道设计，内箱温度更均匀
- 延时化霜启动系统，确保化霜过程食材不结霜
- 全铝合金门框、整体拉手工艺，更坚固、使用更方便
- 中空玻璃，外电加热镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰

TOP MOUNTED COOLERS/FREEZERS

03



顶置冷藏/冷冻柜 TOP MOUNTED COOLERS/FREEZERS

顶置冷藏/冷冻柜 TOP MOUNTED COOLERS/FREEZERS

▶ 适合展示物品：饮料、低温奶等/冷冻食品、冰淇淋 ▶ 适合使用场所：超市、便利店、酒店、烘焙店等

| Model 型号 | | Capacity 容量 (L) | Power 功率 (w) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 (mm) | Remarks 备注 |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 豪华顶置双门冷藏 | FC-DD126 | 1000 | 450/773 | 1~8 | 顶置整机风冷 | 1253x710x2092 | LOW-E/电加热 |
| 豪华顶置三门冷藏 | FC-DT188 | 1600 | 630/960 | 1~8 | | 1880x710x2092 | |
| 豪华顶置四门冷藏 | FC-DF250 | 2200 | 1300/1580 | 1~8 | | 2500x710x2092 | |
| 豪华顶置双门冷冻 | FD-DD126 | 1000 | 1150 | -18~-22 | | 1253x760x2092 | 镀膜除雾玻璃 |
| 豪华顶置三门冷冻 | FD-DT188 | 1600 | 1650 | -18~-22 | | 1880x760x2092 | |
| 豪华顶置四门冷冻 | FD-DF250 | 2200 | 2200 | -18~-22 | | 2500x760x2092 | |


04



豪华顶置双门冷冻



豪华顶置三门冷藏

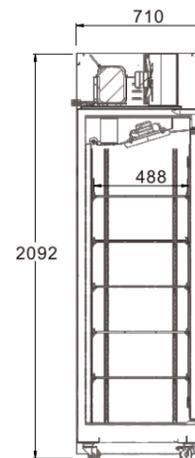

- 化霜水自动蒸发系统
- 无霜风冷制冷系统，无需除冰
- 独特散热风道设计，制冷更高效
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 可调加密承重架，物品摆放更整洁
- 独立内循环风道设计，内箱温度更均匀
- 延时化霜启动系统，确保化霜过程食材不结霜
- 全铝合金门框、整体拉手工艺，更坚固、使用更方便
- 中空玻璃，外电加热镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰



分体冷藏/冷冻柜

DISPLAY COOLERS-REMOTE TYPE
DISPLAY FREEZERS-REMOTE TYPE

▶ 适合展示物品：饮料、低温奶等/冷冻食品、冰淇淋

▶ 适合使用场所：超市、便利店、酒店、烘焙店等

分体冷藏/冷冻柜
DISPLAY COOLERS-REMOTE TYPE
DISPLAY FREEZERS-REMOTE TYPE

| Model 型号 | Capacity 容量 (L) | Power 柜体功率 (w) | Refrigeration capacity 制冷量 (w) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 | Remarks 备注 |
|-------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | (mm) | |
| 平头大分体冷藏双门 | CR-130 | 1400 | 295 | 1400 | 0~10 | 1366x750x2000(+85) | 双层 电加热玻璃 |
| 平头大分体冷藏三门 | CR-200 | 2100 | 450 | 2100 | 0~10 | 2050x750x2000(+85) | |
| 平头大分体冷藏四门 | CR-280 | 2800 | 590 | 2800 | 0~10 | 2734x750x2000(+85) | |
| 平头大分体冷藏五门 | CR-350 | 3500 | 731 | 3500 | 0~10 | 3418x750x2000(+85) | 电加热玻璃 |
| 平头大分体冷冻双门 | DR-130 | 1400 | 350+1450 (化霜) | 1900 | -18~-22 | 1366x750x2000(+85) | |
| 平头大分体冷冻三门 | DR-200 | 2100 | 530+2350 (化霜) | 2850 | -18~-22 | 2050x750x2000(+85) | |
| 平头大分体冷冻四门 | DR-280 | 2800 | 620+2800 (化霜) | 3800 | -18~-22 | 2734x750x2000(+85) | |
| 平头大分体冷冻五门 | DR-350 | 3500 | 861+3500 (化霜) | 4750 | -18~-22 | 3418x750x2000(+85) | |




平头大分体冷冻双门柜



平头大分体冷藏三门柜



平头大分体冷藏四门柜

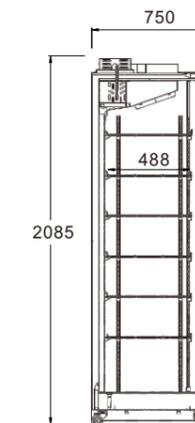

- 化霜水自动蒸发系统
- 无霜风冷制冷系统，无需除冰
- 独特散热风道设计，制冷更高效

- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 可调加密承重架，物品摆放更整洁
- 独立内循环风道设计，内箱温度更均匀

- 延时化霜启动系统，确保化霜过程食材不结霜
- 全铝合金门框、整体拉手工艺，更坚固、使用更方便
- 中空玻璃，外电加热镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰

C-STORE MULTIDECKS -INTEGRAL/REMOTE TYPE



便利店分体/一体风幕柜

C-STORE MULTIDECKS
-INTEGRAL/REMOTE TYPE

便利店分体/一体风幕柜

C-STORE MULTIDECKS-INTEGRAL/REMOTE TYPE

▶ 适合展示物品：饮品、奶制品、便当、水果等

▶ 适合使用场所：小超、便利店、酒店、烘焙店等



| Model 型号 | Capacity 层数 | Power 功率 | Refrigeration capacity 制冷量 | Temperature 温度 | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 |
|-------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | (w) | (w) | (°C) | | (mm) |
| 便利店整体风幕柜 | P-VCI-915CH20 | 五层 | 954 | / | 1~7 | 975×750×2000 (含侧板) |
| | P-VCI-1220CH20 | 五层 | 1343 | / | 1~7 | 1280×750×2000 (含侧板) |
| | P-VCI-1830CH20 | 五层 | 1607 | / | 1~7 | 1890×750×2000 (含侧板) |
| 便利店分体风幕柜 | P-VCR-915CH20 | 六层 | 54 | 1200 | 1~7 | 915×750×2000 (不含侧板) |
| | P-VCR-1220CH20 | 六层 | 63 | 1600 | 1~7 | 1220×750×2000 (不含侧板) |
| | P-VCR-1830CH20 | 六层 | 107 | 2400 | 1~7 | 1830×750×2000 (不含侧板) |



便利店分体风幕柜



便利店整体风幕柜

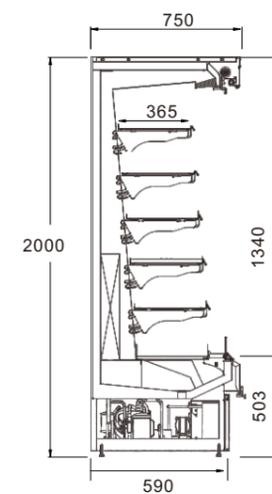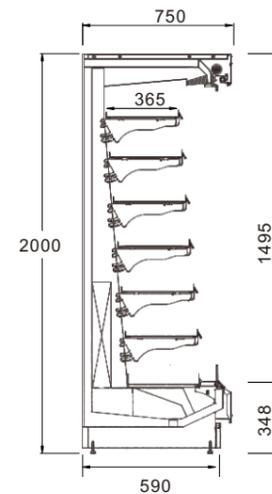

- 可选倾斜式立柱，增大展示面积
- 环戊烷发泡箱体，更环保、更保温
- 微电脑精确控温，食材保鲜更有保证
- 化霜水自动蒸发系统
- 高效蒸发器设计，更节能环保
- 挤压式多层风幕设计，确保冷量不流失

▶ 适合展示物品：饮品、奶制品、便当、水果等



▶ 适合使用场所：超市、便利店、酒店、果蔬店等

果蔬分体/一体风幕柜
FRUIT MULTIDECKS-INTEGRAL/REMOTE

| Model 型号 | Capacity 层数 | Power 功率 (w) | Refrigeration capacity 制冷量 (w) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 |
|-------------|----------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | (mm) |
| 整机开口风幕柜 | P-VCI-1875NH20 | 四层 | 1428 | / | 1~10 | 1955x900x2000 (含侧板) |
| | P-VCI-2500NH20 | 四层 | 1507 | / | 1~10 | 2580x900x2000 (含侧板) |
| 分体开口风幕柜 | P-VCR-1875NH20 | 四层 | 168 | 2520 | 1~10 | 1875x900x2000 (不含侧板) |
| | P-VCR-2500NH20 | 四层 | 247 | 3280 | 1~10 | 2500x900x2000 (不含侧板) |
| | P-VCR-3750NH20 | 四层 | 356 | 4920 | 1~10 | 3750x900x2000 (不含侧板) |



便利店分体风幕柜

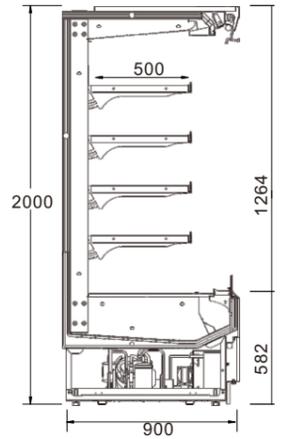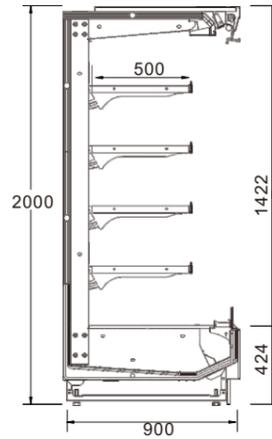

- 可选倾斜式立柱，增大展示面积
- 环戊烷发泡箱体，更环保、更保温
- 微电脑精确控温，食材保鲜更有保证
- 化霜水自动蒸发系统
- 高效蒸发器设计，更节能环保
- 挤压式多层风幕设计，确保冷量不流失

FRUIT MULTIDECKS
-INTEGRAL/REMOTE



大超风幕柜

INSIGHT MERCHANDISERS

▶ 适合展示物品：饮品、奶制品、便当、水果等

▶ 适合使用场所：超市、便利店、酒店、果蔬店等


| Model 型号 | Volume 容积 (m ³) | Display area 展示面积 (m ²) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 |
|-----------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | (mm) |
| 大超风幕柜 | AC18-1020 | 1.52 | 3.11 | 1~10 | 1875×1050×2000/2200 |
| | AC25-1020 | 2.03 | 4.15 | 1~10 | 2500×1050×2000/2200 |
| | AC37-1020 | 3.04 | 6.23 | 1~10 | 3750×1050×2000/2200 |
| 大超风幕柜 (有玻璃门) | AG18-1020 | 1.52 | 1.50 | 1~10 | 1875×1050×2000/2200 |
| | AG25-1020 | 2.03 | 2.07 | 1~10 | 2500×1050×2000/2200 |
| | AG37-1020 | 3.04 | 3.23 | 1~10 | 3750×1050×2000/2200 |



大超风幕柜（带玻璃门）



大超风幕柜

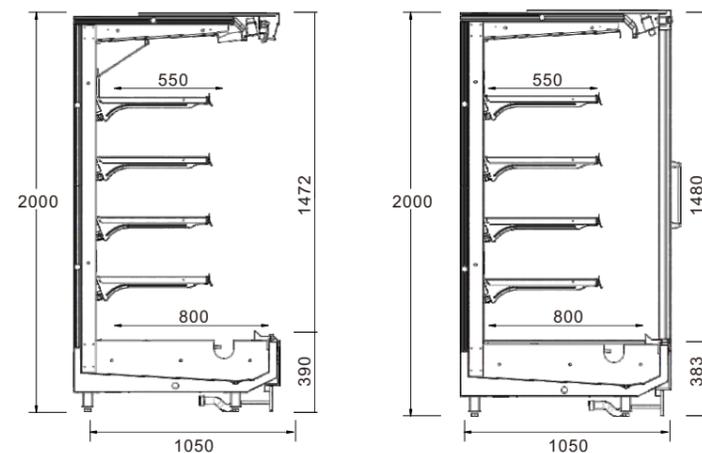

- 可选倾斜式立柱，增大展示面积
- 环戊烷发泡箱体，更环保、更保温
- 微电脑精确控温，食材保鲜更有保证
- 化霜水自动蒸发系统
- 高效蒸发器设计，更节能环保
- 挤压式多层风幕设计，确保冷量不流失

▶ 适合展示物品：鲜肉、生食等

▶ 适合使用场所：中小超、精品超市等

分体/一体鲜肉柜

SERVE OVER COUNTER-INTEGRAL /REMOTE TYPE



| Model 型号 | Capacity 容量 | Power 功率 | Refrigeration capacity 制冷量 | Temperature 温度 | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 | Remarks 备注 |
|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | (L) | (w) | (w) | (°C) | | (mm) | |
| 敞开卧式整机鲜肉柜 | P-HCIS-1875CH860 | 240 | 893 | / | 风冷 | 1955×950×860 | 含侧板 |
| | P-HCIS-2500CH860 | 320 | 902.5 | / | | 2580×950×860 | 含侧板 |
| | P-HCIS-3750CH860 | 480 | 1166 | / | | 3830×950×860 | 含侧板 |
| 敞开卧式分体鲜肉柜 | P-HCRS-1875CH860 | 240 | 86 | 640 | | 1875×950×860 | 分体1875 (桥墩式支腿) |
| | P-HCRS-2500CH860 | 320 | 95.5 | 850 | | 2500×950×860 | 分体2500 (桥墩式支腿) |
| | P-HCRS-3750CH860 | 480 | 179 | 1280 | | 3750×950×860 | 分体3750 (桥墩式支腿) |



敞开卧式整机鲜肉柜



敞开卧式分体鲜肉柜

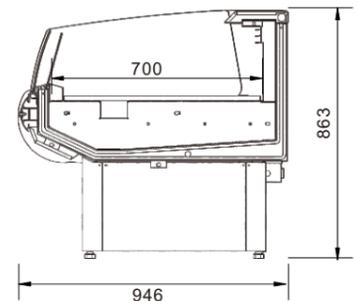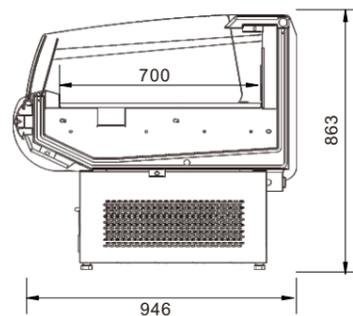

- 化霜水自动蒸发系统
- 高效蒸发器设计、更节能环保
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 敞开式设计，客户取货更方便快捷
- 微电脑精确控温、食材保鲜更有保证

SERVE OVER COUNTER
-INTEGRAL/REMOTE TYPE



大超鲜肉柜
SERVE-OVER CABINETS



▶ 适合展示物品：鲜肉、生食等

▶ 适合使用场所：中小超、精品超市等

大超鲜肉柜
SERVE-OVER CABINETS



| Model 型号 | Volume 容积 (m ³) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 (mm)不含侧板 | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| 大超鲜肉柜敞开启式 整机/分体 | HSP18P | 0.30 | -1~5 | 1875×1205×890 (整机) | 1875×1205×875 (分体) |
| | HSP25P | 0.41 | -1~5 | 2500×1205×890 (整机) | 2500×1205×875 (分体) |
| | HSP37P | 0.61 | -1~5 | 3750×1050×890 (整机) | 3750×1050×875 (分体) |
| 大超鲜肉柜开启式 整机/分体 | HAP18P | 0.30 | -1~5 | 1875×1205×1200 (整机) | 1875×1205×1200 (分体) |
| | HAP25P | 0.41 | -1~5 | 2500×1205×1200 (整机) | 2500×1205×1200 (分体) |
| | HAP37P | 0.61 | -1~5 | 3750×1050×1200 (整机) | 3750×1050×1200 (分体) |



大超鲜肉柜敞开启式



大超鲜肉柜开启式

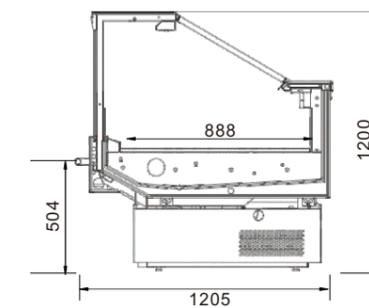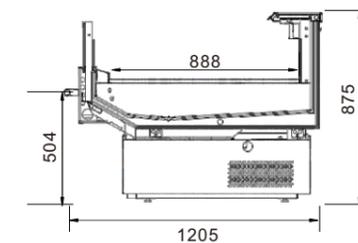

- 化霜水自动蒸发系统
- 高效蒸发器设计、更节能环保
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 敞开启式设计，客户取货更方便快捷
- 微电脑精确控温、食材保鲜更有保证



变频组合岛柜（新款）


AUTO DEFROST ISLAND FREEZERS -COMBINED TYPE

▶ 适合展示物品：冷冻食品、海鲜等

▶ 适合使用场所：中小超、精品超市等

变频组合岛柜（新款）
AUTO DEFROST ISLAND FREEZERS-COMBINED TYPE

| Model 型号 | Capacity 容量 | Power 功率 | Temperature 温度 | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | (L) | (w) | (°C) | | (mm) |
| 组合岛柜定频/变频 (新款) | ZCD-E185S4/B | 630 | 495 | -18~-22 | 1850x850x870 |
| | ZCD-L145S4/B | 530 | 495 | -18~-22 | 1450x850x870 |
| | ZCD-L210S4/B | 850 | 595 | -18~-22 | 2100x850x870 |
| | ZCD-L250S4/B | 1040 | 595 | -18~-22 | 2500x850x870 |

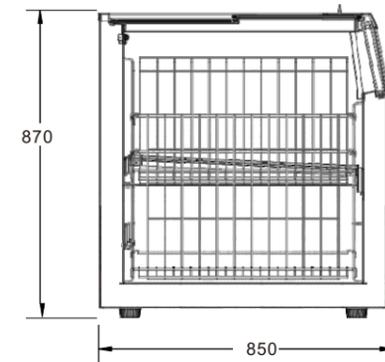

新款变频组合岛柜

- 前后开门，两侧购物更便利
- 高效蒸发器设计、更节能环保
- 热气自动除霜系统，无需除冰
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 微电脑精确控温、食材保鲜更有保证
- 国内首创上下玻璃门移门设计、方便客户取物
- 专利门封设计，玻璃门移动更顺滑，密封效果更好
- LOW-E镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰



组合式子母柜

COMBI FREEZER+REFRIGERATOR
COMBI FREEZER + FREEZER




▶ 适合展示物品：冷冻食品、海鲜等

▶ 适合使用场所：中小超、精品超市等


| Model 型号 | Capacity 容量 | Power 功率 | Temperature 温度 | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 |
|-------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | (L) | (w) | (°C) | | (mm) |
| 组合式子母柜 | TC-125 | 320(子)/470(母) | 405(子)/290(母) | 0~10/≤-18 | 1250x830x2110 |
| | TD-125 | 320(子)/470(母) | 871(子)/290(母) | ≤-18/≤-18 | 1250x830x2110 |
| | TC-145 | 368(子)/530(母) | 380(子)/509(母) | 0~10/≤-18 | 1450x890x2000 |
| | TD-145 | 368(子)/530(母) | 871(子)/450(母) | ≤-18/≤-18 | 1450x890x2000 |
| | TC-210 | 546(子)/850(母) | 680(子)/606(母) | 0~10/≤-18 | 2100x890x2000 |
| | TD-210 | 546(子)/850(母) | 1160(子)/450(母) | ≤-18/≤-18 | 2100x890x2000 |



组合式子母柜

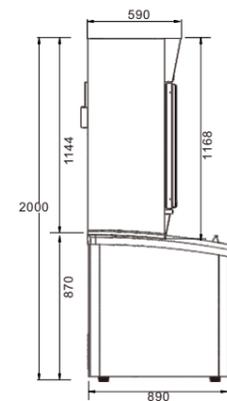

新款组合式子母柜

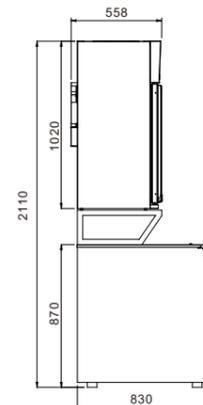

- 化霜水自动蒸发系统
- 高效蒸发器设计、更节能环保
- 可调加密承重层架，物品摆放更整洁
- 水平、垂直方向大面积展示，充分利用空间
- LOW-E镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰
- 全铝合金门框、整体拉手工艺，更坚固、使用更方便
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 微电脑精确控温、食材保鲜更有保证



变频组合岛柜

AUTO DEFROST ISLAND FREEZERS
-COMBINED TYPE

变频组合岛柜

AUTO DEFROST ISLAND FREEZERS-COMBINED TYPE



▶ 适合展示物品：冷冻食品、海鲜等

▶ 适合使用场所：中小超、精品超市等

| Model 型号 | Capacity 容量 | Power 功率 | Temperature 温度 | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 |
|-------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | (L) | (w) | (°C) | | (mm) |
| 组合岛柜定频/变频 | ZCD-E185S/B | 630 | 495 | 直冷无霜 | 1850x850x795 |
| | ZCD-L145S/B | 530 | 495 | | 1450x850x870 |
| | ZCD-L210S/B | 850 | 595 | | 2100x850x870 |
| | ZCD-L250S/B | 1040 | 595 | | 2500x850x870 |



变频组合岛柜



- 前后开门，两侧购物更便利
- 高效蒸发器设计、更节能环保
- 热气自动除霜系统，无需除冰
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 微电脑精确控温、食材保鲜更有保证
- 国内首创上下玻璃门移门设计、方便客户取物
- 专利门封设计，玻璃门移动更顺滑，密封效果更好
- LOW-E镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰

冰激凌柜

ICE CREAM DISPLAY FREEZER

▶ 适合展示物品：饮品、低温奶、冷冻食品、冰淇淋等

▶ 适合使用场所：士多店、酒店等

冰激凌柜

ICE CREAM DISPLAY FREEZER

▶ 适合展示物品：饮品、低温奶、冷冻食品、冰淇淋等

▶ 适合使用场所：士多店、酒店等

23


| Model 型号 | | Capacity 容量 (L) | Power 功率 (w) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 (mm) |
|----------|----------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 精品冷藏柜 | FC-LD42 | 180 | 225 | 0-10 | | 风冷 |
| 精品冷冻柜 | FD-LD42 | 180 | 385 | ≤-18 | 420x530x1853 | |
| 冷冻冷藏双温柜 | FCD-LD65 | 390 | 305 | -18~-20/0~10 | 650x610x2079 | |
| 制热冷藏双温柜 | FCR-LD65 | 390 | 305 | 35-50/0~10 | 650x610x2079 | |



双温柜



精品柜

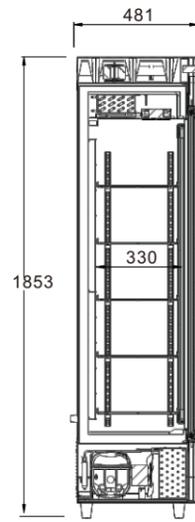

- 化霜水自动蒸发系统
- 独特散热风道设计，制冷更高效
- 可调加密承重架，物品摆放更整洁
- 延时化霜启动系统，确保化霜过程食材不结霜
- LOW-E镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰
- 全铝合金门框、整体拉手工艺，更坚固、使用更方便
- 无霜风冷制冷系统，无需除冰
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 独立内循环风道设计，内箱温度更均匀

24


| Model 型号 | | Capacity 容量 (L) | Power 功率 (w) | Temperature 温度 (°C) | Refrigeration 制冷方式 | Unit Size 尺寸 (mm) |
|----------|----------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 单门冷冻柜 | FD-LD57 | 400 | 570 | ≤-18 | | 风冷 |
| 双门冷冻柜 | FD-LD122 | 800 | 1100 | ≤-18 | 1220x700x2070 | |



单门冷冻柜



双门冷冻柜

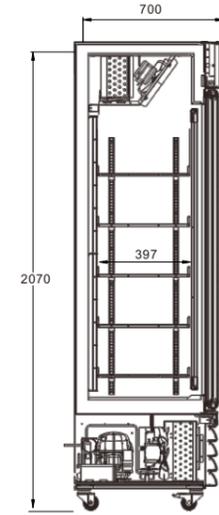

- 化霜水自动蒸发系统
- 独特散热风道设计，制冷更高效
- 可调加密承重架，物品摆放更整洁
- 延时化霜启动系统，确保化霜过程食材不结霜
- LOW-E镀膜玻璃表面外层，无凝露水、展示更清晰
- 全铝合金门框、整体拉手工艺，更坚固、使用更方便
- 无霜风冷制冷系统，无需除冰
- 环戊烷发泡箱体、更环保、更保温
- 独立内循环风道设计，内箱温度更均匀

AROUND THE ISLANDARK

AROUND THE ISLANDARK 环岛柜风幕柜

- 美观实用
- 强制风冷循环方式
- 运行稳定，节能按键



REFILL COLD STORAGE 后补式冷库

- LED灯管，节能环保
- 风冷循环方式
- 运行稳定，节能按键



REFILL COLD STORAGE